
Aftakdoos

# WKE 302 SL

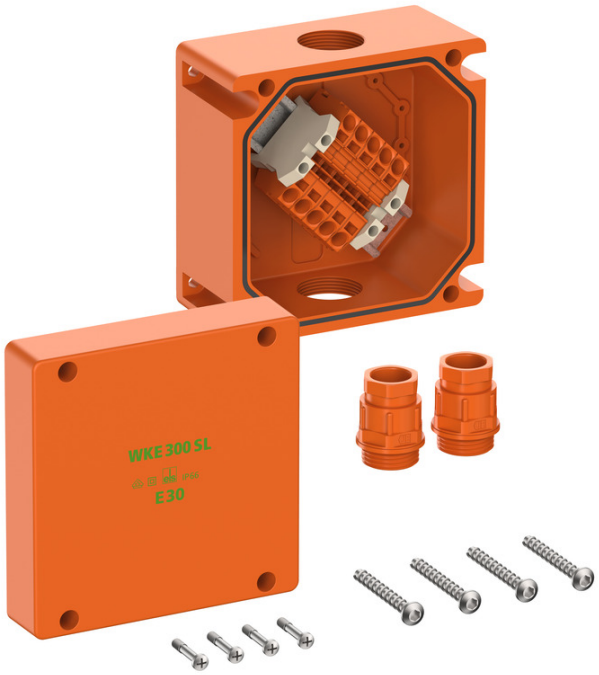


## WKE 302 SL

**Aftakdoos**

Artikelnummer: 86238201
Afmetingen: 160 x 160 x 110 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, Ui=450V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), inwendige schroefdraad, M32, (2 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, met schroefloze rijenklemmen Wago TopJobS, behuizing van halogeenvrije speciale duroplast

**oranje, verbindingsdoos 5-polig, klemvermogen per pool 2 x 0,5 - 10 mm²**

**Meegeleverd toebehoren:**
**2 kabelwartels M32, afdichtbereik 17 - 26 mm, pluggenset ø 6 mm**

# Technische gegevens

## Elektrische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Doorslagspanning AC: | 450 V |
| Doorslagspanning DC: | 450 V |
| Min. aderdoorsnede: | 0,5 mm² |
| Max. aderdoorsnede: | 10 mm² |
| Beschermingsklasse: | II |
| Beschermingsgraad: | IP66 |
| Klasse functiebehoud: | E30 |
| Aantal polen (doorvoer): | 5 |
| UL Type Rating: | g.g. |

## Kleuren

| | |
|---|---|
| Kleur onderbak: | oranje |
| Kleur deksel: | oranje |

## Extra features

| | |
|---|---|
| Toepassingsbereik: | Verbinden en aftakken |

## Afmetingen

| | |
|---|---|
| Breedte: | 160 mm |
| Lengte: | 160 mm |
| Hoogte: | 110 mm |
| Gewicht: | 2.7 kg |

## Materiaal eigenschappen

| | |
|---|---|
| uv-bestendig: | ja |
| halogeenvrij: | ja |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0 |
| Gloeidraadbestendigheid: | 960 °C (EN 60695-2-11) |

## Mechanische eigenschappen

| | |
|---|---|
| Slagvastheid: | IK08 |
| Verzegelbaar: | nee |
| Draaimoment van de dekselschroef: | 2.5 Nm |
| Bevestiging op de muur: | Wand-/plafondmontage |
| Bevestiging: | buitenliggende bevestigingsogen |

## Omgevingscondities

| | |
|---|---|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C: | 95 % |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 % |
| Omgevingstemperatuur min.: | -25 °C |
| Omgevingstemperatuur max.: | 40 °C |
| Omgevingstemperatuur 24 uur: | 35 °C |
| plaats van de montage: | beschermde buitenomgeving |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902668694 |
| ETIM-klasse: | EC002600 |
| Douanetariefnummer: | 85369095 |
| Minimum bestelwaarde: | 1 |

## Materiaal

| | |
|---|---|
| Materiaal onderbak: | Duroplast |
| Materiaal deksel: | Duroplast |
| Materiaal afdichting: | Polyurethaan |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal 1.4571 (V4A) |

## Certificaten

| | |
|---|---|
| Klasse: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |

## Toebehoren

86040001 - WKE 200 ABL - buitenliggende set bevestigingsogen

## Kabelwartel

