

# NOTTURNO 1500

Codice 304922



## Descrizione

Apparecchio LED da parete costituito da:

- Corpo in alluminio estruso anodizzato
- Diffusore in vetro temperato e serigrafato
- Testate in Acciaio Inox AISI 304
- Dissipatore termico in alluminio
- Per l'installazione del prodotto devono essere utilizzate le apposite mensole disponibili come accessorio
- Reattore elettronico DALI. Contattare l'Azienda

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC0028g2 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |                                   |                             |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------|
| Attacco:                    | LED                               | Sorgente luminosa:          | LED     |
| Flusso Sorgente [lm]:       | 6064                              | Flusso apparecchio [lm]:    | 4571    |
| Potenza apparecchio [W]:    | 54 W                              | Efficienza luminosa [lm/W]: | 85      |
| CRI:                        | 80                                | Temperatura colore [K]:     | 3000    |
| Colore / Finitura:          | GR-11 / Grigio anodizzato / Opaco | Grado di protezione IP:     | IP66    |
| IK-J-xxIP:                  | IK07 2J xx5                       | Classe di protezione:       | III     |
| Ottica:                     | ELL - Ellittica                   | Angolo ottica:              | 13°x36° |
| Peso netto [kg]:            | 5.371                             | Lunghezza complessiva [mm]: | 1440    |
| Larghezza complessiva [mm]: | 52                                | Altezza complessiva [mm]:   | 60      |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                      |           |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo: | Alluminio |
| Materiale del diffusore: | Vetro        |                      |           |

Caratteristiche elettriche

|                        |    |                             |      |
|------------------------|----|-----------------------------|------|
| Tipo di alimentazione: | DC | Fattore di potenza / COS Φ: | >0.9 |
|------------------------|----|-----------------------------|------|

Installazione


|                                 |                       |                                 |                          |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione outdoor | Tipo di montaggio:              | Proiettori architeturali |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -30                   | Temperatura ambiente max. [°C]: | 50                       |

Caratteristiche della luce

|                                         |   |                               |                |
|-----------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| MacAdam:                                | 3 | Mantenimento flusso luminoso: | L80B10@130000h |
| Inquinamento luminoso nullo (ULR = 0%): |   |                               |                |


Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati fotometrici

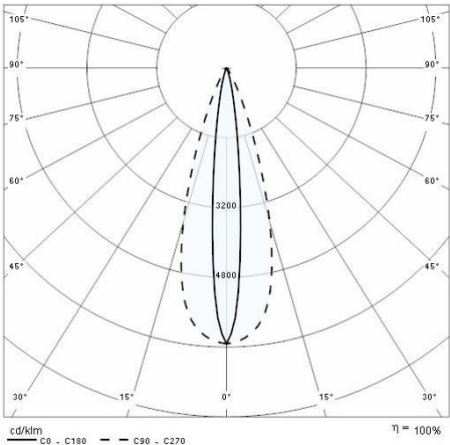

Gruppi di alimentazione

NOTTURNO




**310543**  
Kit box di alimentazione L1000/1500

Accessori obbligatori

NOTTURNO



**310523**  
Mensola NOTTURNO (nr. 2)  
■ GR-11 / Grigio anodizzato



**310524**  
Mensola (nr. 2)  
■ INOX / Inox

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>



**310978**

Mensola telescopica NOTTURNO (nr. 2)

■ GR-11 / Grigio anodizzato



**310981**

Staffa a terra NOTTURNO (nr. 2)

■ GR-11 / Grigio anodizzato

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>