



Principales

Gamme de produit	Automates de sécurité Harmony
Type de produit ou équipement	Module de sécurité
Nom du module sécurité	XPSUAB
Utilisation module sécurité	Pour la surveillance électrique des commandes bi-manuelles Pour application avec contact de sécurité Pour la surveillance d'arrêt d'urgence, de garde et de barrière immatérielle Surveillance des contacts antivalents
Fonction du module	Câblage à deux canaux, surveill de l'arrêt d'urgence ou surveill de protection Surveillance de la garde câblage à 1 canal Surveillance 1 capteur PNP Surveillance de commande bi-manielle type IIIA Surveillance d'interrupteur magnétique Surveillance des rideaux photoélectriques Interrupteur RFID Surveillance de l'équipement de protection électrosensible (ESPE) Surveillance du capteur de proximité
Niveau de sécurité	Jusqu'à PL = c se conformer à ISO 13849-1 Jusqu'à SILCL 1 se conformer à CEI 62061 Jusqu'à SIL 1 se conformer à CEI 61508
Données de fiabilité	MTTFd >= 30 années se conformer à ISO 13849-1 Dcavg < 60 % se conformer à ISO 13849-1 PFHd = 1177E-09 1/h se conformer à ISO 13849-1 HFT = 0 se conformer à CEI 62061 PFHd = 1177E-09 1/h se conformer à CEI 62061 SFF > 60% se conformer à CEI 62061 HFT=0 se conformer à CEI 61508-1 PFHd = 1177E-09 1/h se conformer à CEI 61508-1 SFF > 60% se conformer à CEI 61508-1 Type = B se conformer à CEI 61508-1
Type de circuit électrique	Pair "O" PNP pair Paire antivalente Pair OSSD
Mode de raccordement	Bornier débrochable à vis, 0,2 à 2,5 mm ² rigide ou flexible Bornier débrochable à vis, 0,25 à 2,5 mm ² flexible avec embout conducteur simple Bornier débrochable à vis, 0,2 à 1,5 mm ² rigide ou flexible faisceau double Bornier débrochable à vis, 2 x 0,25...1 mm ² flexible avec embout sans embout de câble, avec lunette Bornier débrochable à vis, 2 x 0,5...1,5 mm ² flexible avec embout avec embout de câble, avec lunette
[Us] tension d'alimentation	24 V CA - 15...10 % 24 V CC - 20...20 %

Complémentaires

Temps synchro entre entrées	0,5 s 2,2 s
Type de démarrage	Automatique/manual/surveillé
Puissance consommée en W	1,5 W 24 V CC
Puissance consommée en VA	3,5 VA 24 V CA 50/60 Hz
Type de protection en entrée	Interne, électronique

Sorties de sécurité	1 "OF"
Entrées de sécurité	1 entrée de sécurité 24 V CC 5 mA
Résistance de câble max	500 Ohm
Compatibilité de l'entrée numérique	Circuit normalement fermé se conformer à ISO 14119 Interrupteur de fin de course XC se conformer à ISO 14119 Contact mécanique se conformer à ISO 14119 Circuit normalement fermé se conformer à ISO 13850 Paire antivaleure se conformer à ISO 14119 Pair OSSD se conformer à CEI 61496-1-2 Commande à deux mains se conformer à EN 574/ISO 13851-III A Déetecteurs de proximité PNP à 3 fil
[le] courant assigné d'emploi	5 A AC-1 pour contact relais normalement ouvert 3 A AC-15 pour contact relais normalement ouvert 5 A DC-1 pour contact relais normalement ouvert 3 A DC-13 pour contact relais normalement ouvert 3 A AC-1 pour contact relais normalement fermé 1 A AC-15 pour contact relais normalement fermé 2 A DC-1 pour contact relais normalement fermé 1 A DC-13 pour contact relais normalement fermé
Sorties de contrôle	2 marche/arrêt configurable sortie pulsée
Type d'entrée/sortie	Sortie de diagnostic pulsée à semi-conducteur 24 V CC, 20 mA Z1, non lié à la sécurité
Courant thermique conventionnel (I _{th})	3 A
Calibre du fusible à associer	6 A gG pour sortie relais se conformer à CEI 60947-1
Courant minimum de sortie	10 mA pour sortie relais
Tension de sortie minimum	15 V pour sortie relais
Temps de réponse maximal sur ouverture des entrées	20 ms
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V (degré de pollution 2) se conformer à CEI 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV catégorie de surtension II se conformer à CEI 60947-1
Signalisation locale	Pourpuissance ON DEL (vert) Pourerreur DEL (rouge) Pourdémarrage DEL (jaune) Pourstatut de sécurité DEL (jaune) Pourentrée de sécurité S12 DEL (jaune) Pourentrée de sécurité S13 DEL (jaune)
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Profondeur	120 mm
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C
Hauteur	100 mm
Largeur	22,5 mm
Poids du produit	0,200 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1 CEI 61508-1 norme de sécurité fonctionnelle CEI 61508-2 norme de sécurité fonctionnelle CEI 61508-3 norme de sécurité fonctionnelle CEI 61508-4 norme de sécurité fonctionnelle CEI 61508-5 norme de sécurité fonctionnelle CEI 61508-6 norme de sécurité fonctionnelle CEI 61508-7 norme de sécurité fonctionnelle ISO 13849-1 norme de sécurité fonctionnelle CEI 62061 norme de sécurité fonctionnelle
Certifications du produit	TÜV[RETURN]cULus
Degré de protection IP	IP20 (bornes) conforme à CEI 60529 IP40 (enveloppe) conforme à CEI 60529 IP54 (zone de montage) conforme à CEI 60529
Humidité relative	5...95 % sans condensation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,500 cm
Largeur de l'emballage 1	15,500 cm
Longueur de l'emballage 1	13,500 cm
Poids de l'emballage 1	259,000 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	30,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,730 kg

Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<input checked="" type="checkbox"/> Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Profil environnemental	<input checked="" type="checkbox"/> Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	<input checked="" type="checkbox"/> Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

Vues avant et latérale

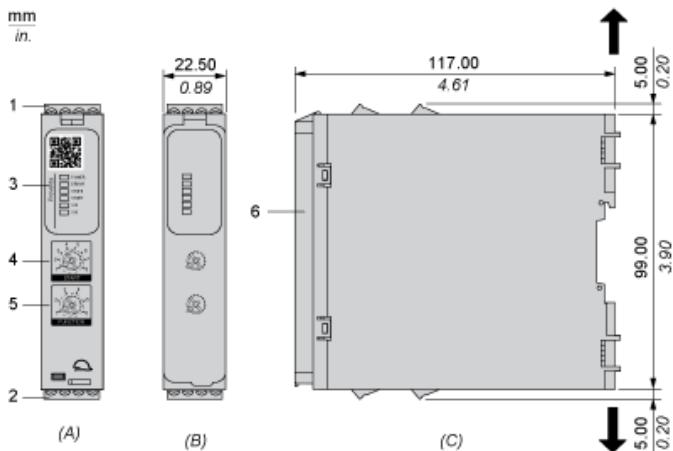

(A) : Schéma du produit

(B) : Borne à vis

(C) : Vue latérale

(1) : Borniers débrochables, en haut

(2) : Borniers débrochables, en bas

(3) : Voyants


(4) : Sélecteur de fonction de démarrage

(5) : Sélecteur de fonction

(6) : Capot transparent plombable

mm in.	7.0-8.0 0.28-0.31				
mm ²	0,2...2,5	0,25...2,5	0,2...1,5	0,25...1	0,5...1,5
AWG	24...12	24...12	24...16	24...18	20...16
Ø 3,5 mm (0.14 in)				Nm lb-in	0.5...0.6 4,4...5,3

Montage sur rail DIN

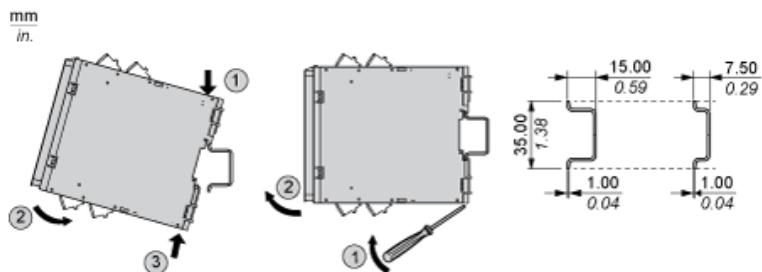

Montage à vis


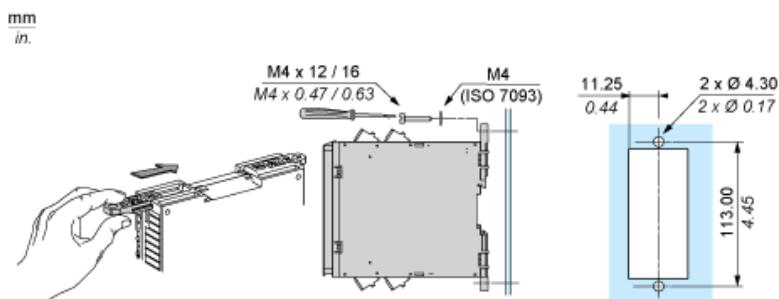


Schéma de câblage

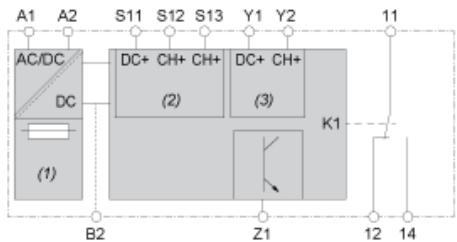

(1) : A1-A2 (alimentation)
(2) : S11-S12-S13 (entrée de sécurité à une voie)
(3) : Y1-Y2 (départ)

11-12 Sortie

B2 : Borne de terre commune

Z1 : Sortie pulsée pour le diagnostic, non liée à la sécurité