


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 1,5 MM², HULSLENGTE 12 MM

Artikelnummer: 182472

Geïsoleerde adereindhuls met twee aders volgens DIN 46228-4, kleurserie 2, gemaakt van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor het eenvoudig verwerken van twee fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Voorkomt beschadiging en splitsen, temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede: 2/1,5 mm² | Isolatiekleur: zwart | d1: 2,3 mm | d2: 3,6 mm | l1: 20 mm | l2: 12 mm | S1: 0,15 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,03 kg | UL-listed: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks. (PU/eenheid: 100.)

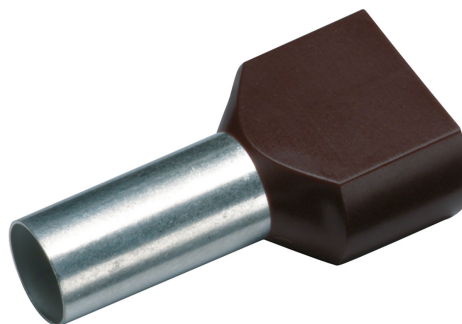

Lengte (mm) 150 mm
 Breedte (mm) 105 mm
 Hoogte (mm) 8 mm
 Gewicht (kg) 0,00025 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	1.5 mm ²
Lengte van de huls	12 mm
totale lengte	20 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	sonstige

GTIN: 4021103824726

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de