


EFP 16 RN M12 (790 250)

■ Casquillo roscado conformado sin arranque de virutas

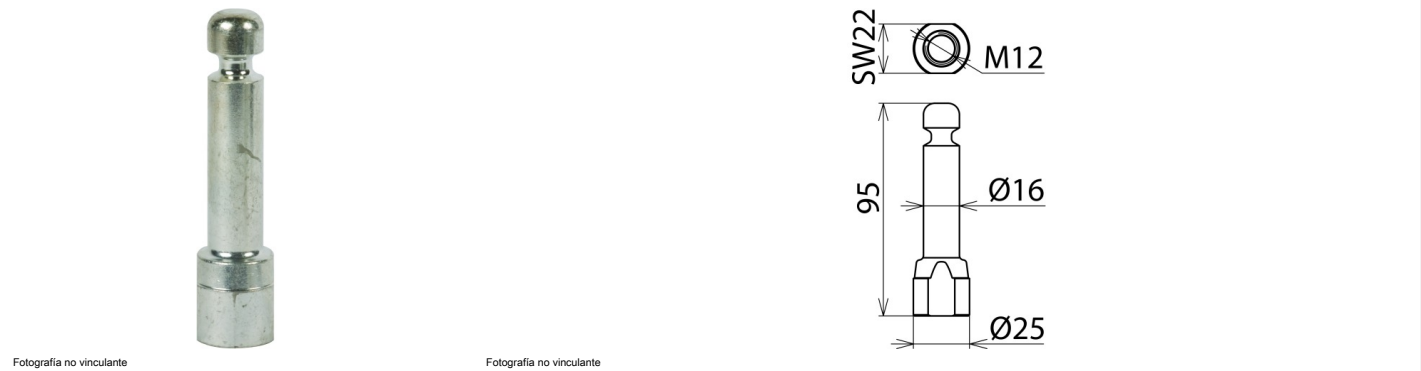

Tipo art. no.	EFP 16 RN M12 790 250
Dimensiones	M12
Diámetro	16 mm
Abertura de llave	22 mm
Sección máx. de cable Cu	150 mm²
Máx. corriente de cortocircuito I _k 0,5 s	42,0 ¹⁾ kA
Máx. corriente de cortocircuito I _k 1 s	29,6 ^{*)} kA
Normativa	DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) y DIN 48088-2
Material	latón (CuNi2Si) / gal Sn
Peso	193 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364089495
UPE	1 unidad(es)

*) Para dispositivos de puesta a tierra y cortocircuito con longitudes de cable > 4000 mm: 26,5 kA / 0,5 s (18,7 kA / 1 s)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.