

# HC-M-USB-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1353664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353664>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de inserción de contactos, adaptador para patch cable; los cables de conexión correspondientes se encuentran en la lista de accesorios

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1353664       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7ACE        |
| Clave de producto                         | AF7ACE        |
| GTIN                                      | 4063151952501 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 13 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | PL            |

# HC-M-USB-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1353664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353664>

## Datos técnicos

### Montaje

|                         |                                                                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | El uso correcto prevé el montaje en una carcasa con el índice de protección IP54 o superior |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|

### Propiedades del artículo

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de producto                  | Inserto de contactos modular |
| Serie                             | HC-M-USB                     |
| Aplicación                        | Datos                        |
| Tipo de sensor                    | USB 3.0                      |
| Número de polos                   | 9                            |
| Cara de enchufe                   | USB-A                        |
| Número de salidas de cable        | 1                            |
| Cantidad de los puestos de módulo | 1                            |
| Apantallado                       | sí                           |

### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 3   |

### Datos de conexión

#### Tecnología de conexión

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 7,50 mm ... 8,50 mm |
|---------------------------------------------------------|---------------------|

### Dimensiones

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Anchura                                                 | 33,7 mm             |
| Altura                                                  | 38,4 mm             |
| Longitud                                                | 14,6 mm             |
| Margen de sujeción de la brida para tracción compensada | 7,50 mm ... 8,50 mm |

### Parámetros mecánicos

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Altura mínima de carcasa | 72 mm |
|--------------------------|-------|

### Propiedades eléctricas

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Tensión de dimensionamiento (III/3)        | 20 V          |
| Tensión transitoria de dimensionamiento    | 0,8 kV        |
| Corriente asignada                         | 5 A           |
| Características de transmisión (categoría) | USB 3.2 Gen 1 |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Ciclos de enchufe | ≥ 500 |
|-------------------|-------|

# HC-M-USB-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1353664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353664>

## Datos del material

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0                |
| Material contacto                   | Aleación de cobre |
| Material superficie del contacto    | Au                |
| Material soporte de contactos       | PC                |
| Normas / especificaciones           | PC                |

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C () |
|---------------------------------|---------------------|

# HC-M-USB-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos

1353664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353664>

## Dibujos

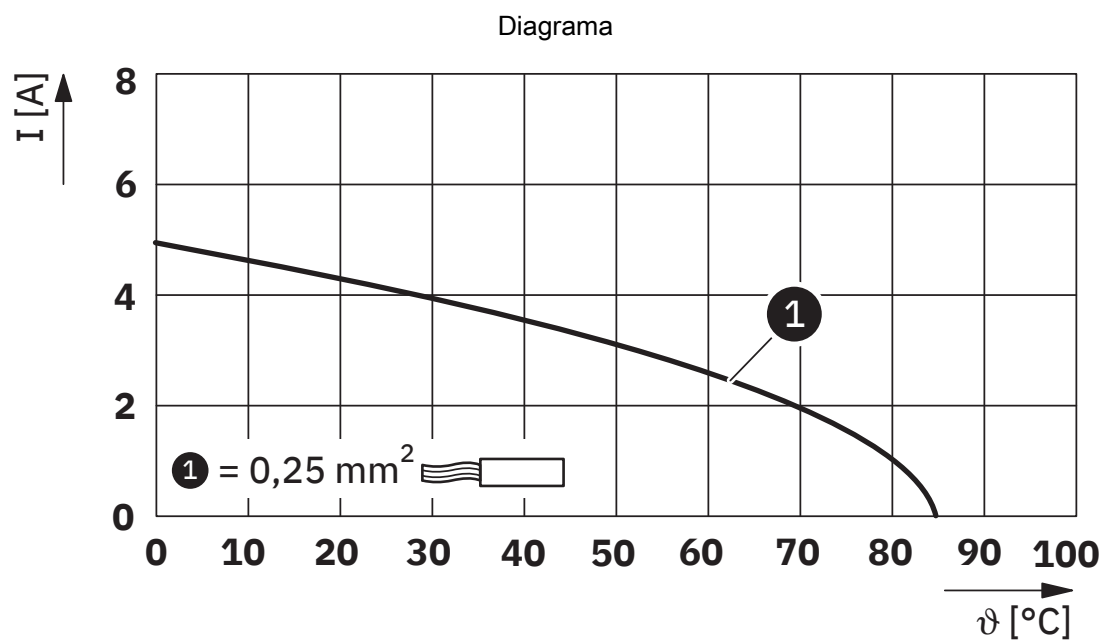


Diagrama derating

# HC-M-USB-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1353664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353664>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440207 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002943 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# HC-M-USB-AD-PC-M - Módulo de insertos de contactos



1353664

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1353664>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)