

HMIDM6500WC

10 W Display module, Harmony P6, WXGA, 16 M kleuren, PCAP Multi Touch (2 punten) met geoptimaliseerde ruisfilter



Hoofd

Range of product	Harmony P6
Product or component type	Aanraakscherm paneel

Complementair

Afmeting display	10.1 inch
Aspectverhouding	16:9
Kleur display	16 miljoen kleuren
Pixelresolutie	1280 x 800
Inschakelstroom	30 A
Montage apparaat	Paneelmontage Directe montage VESA
Afmetingen uitsnijding	255 (+ 1/- 0) x 185 (+ 1/- 0) mm
Width	268,5 mm
Height	198,5 mm
Net weight	2,0 kg

Omgeving

Productcertificaten	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC-model zonder HDD/ventilator/EtherCAT-kaart/22" breed display met uitbreidingssleuf)[RETURN]ATEX zone 22 stof (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]ATEX zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]CULus Klasse 1 Sectie 2 (zonder DIO optie)[RETURN]IECEEx zone 2 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)[RETURN]IECEEx zone 22 (DC-model, USB-afdekking voor moet worden vergrendeld met schroef)
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	0...60 °C
Pollution degree	2
Bedrijfshoogte	2000 m
Schokbestendigheid	147 m/s ² conform aan IEC 61131-2 147 m/s ² 3 schokken in elke richting X, Y en Z

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	37,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	36,0 cm
Package 1 Weight	2,6 kg
Unit Type of Package 2	P12

Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	150,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	88,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Abmessungen

Standard Model 10 Zoll breit

Äußere Abmessungen


mm
in.

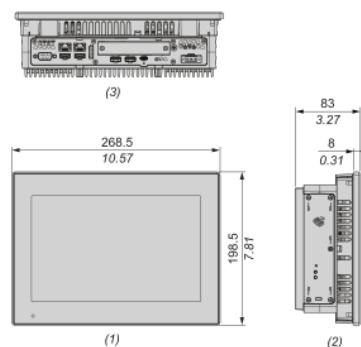

- (1): Frontseite
(2): Linke Seite
(3): Unterseite


Montage

Abmessungen des Schaltfelausschnitts

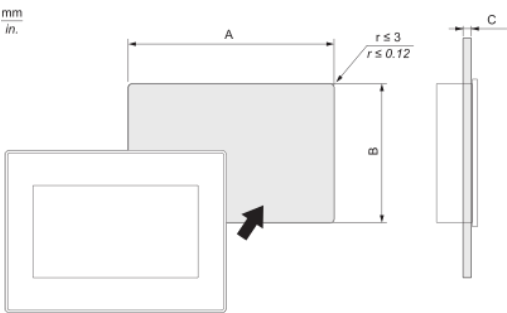

A		B		C	
mm	in.	mm	in.	mm	in.
255 (+1, -0)	10,04 (+0,04, -0)	185 (+1, -0)	7,28 (+0,04, -0)	1,6 bis 5	0,06 bis 0,2

Montagewinkel



Bei Installation dieses Produkts in schräger Lage darf die Front nicht mehr als 30° geneigt sein.

Abstände

