RD 10 V2A R50M (860 950)

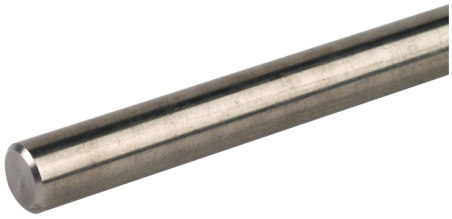

Fotografía no vinculante

Redondo de acero inoxidable según EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) para su utilización en instalaciones de protección contra rayos o para la compensación de potencial.

Tipo art. no.	RD 10 V2A R50M 860 950 ✔
Diámetro Ø del conductor	10 mm
Sección transversal	78 mm^2
Material	INOX
Material número	1.4301 / 1.4303
Norma	de acuerdo con EN 62561-2
Conductividad específica	≥1,25 m / Ω mm^2
Resistencia específica	≤ 0,8 Ω mm^2 / m
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,9 kA
Tolerancia de longitud	+/- 5%
Peso	617 g/m
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	72210010
GTIN	4013364155596
UPE	50 m

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.

Los conductores solamente se suministran en las medidas por rollo originales. Conductores de otros materiales fijados en la norma EN 62561, previa consulta.