


MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)



Fotografía no vinculante

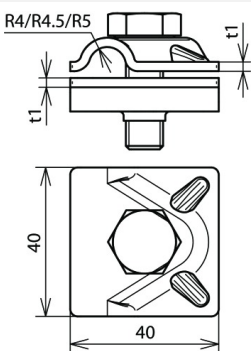

Apropiado también para uso bajo tierra



| Tipo                                                       | MVK 8.10 SKM10X35 V4A    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| art. no.                                                   | 390 079 ✓                |
| Material de la borna                                       | INOX (V4A)               |
| Margen de apriete Rd                                       | 8-10 mm                  |
| Conexión (rígido/flexible)                                 | 35-70 mm <sup>2</sup>    |
| Espesor del material (t1 / t2)                             | 2,5 mm                   |
| Tornillo                                                   | ● M10 x 35 mm            |
| Material del tornillo/de la tuerca                         | INOX (V4A)               |
| Material número                                            | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
| Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)       | 100 kA <sup>*)</sup>     |
| Norma                                                      | EN 62561-1               |
| Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C) | 4,7 kA                   |
| Peso                                                       | 96 g                     |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)                | 85359000                 |
| GTIN                                                       | 4013364128996            |
| UPE                                                        | 50 unidad(es)            |

<sup>\*)</sup> En cuanto a la asignación exacta, véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.