


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, ROJO, PARED FINA, Ø 19,0/9,0 MM, LONGITUD 5 M

Número de artículo: 181666

Tubo termorretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, coloreado, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224).  
Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10<sup>14</sup> Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).  
Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 19,0; después: 9,0; color: rojo; espesor de pared: 0,70 mm; longitud: 5.000 m; unidad de embalaje: 1 caja.

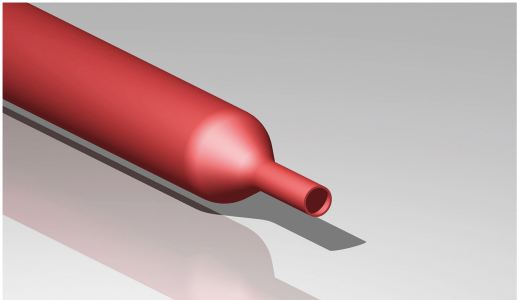

Longitud (mm) 190 mm  
Anchura (mm) 150 mm  
Altura (mm) 50 mm  
Peso (kg) 0,205 kg

| Atributo                                      | Valor                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Mucho tiempo                                  | 5 m                     |
| material                                      | Polyolefine (PO-X)      |
| Sin halógenos                                 | Sí                      |
| Color                                         | rot                     |
| Temperatura de funcionamiento                 | -45 °C - 125 °C         |
| Ejecución                                     | dünnwandig              |
| Transparente                                  | No                      |
| Tipo                                          | Heat-shrink             |
| Índice de contracción                         | 2:1                     |
| Diámetro interior antes de la contracción     | 19 mm                   |
| Diámetro interior después de la contracción   | 9 mm                    |
| Espesor de la pared después de la contracción | 0.7 mm                  |
| Con adhesivo interno                          | No                      |
| Imprimible                                    | No                      |
| sección nominal                               | 283.53 mm² - 283.53 mm² |

GTIN: 4021103067871

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de