


Hoja de datos del producto

Características

KSB400DB512

Cofret de derivación 400 A para Compact NSX
- mando motorizado - 3L+PEN

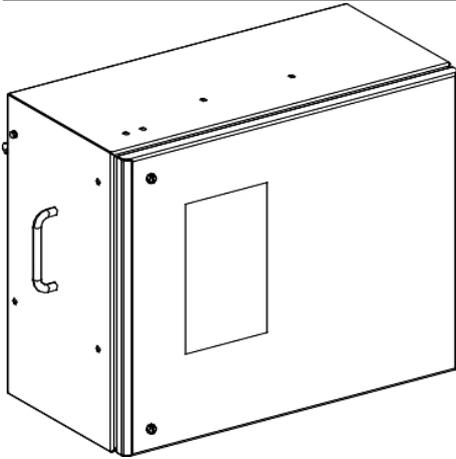

Principal

Gama de producto	Canalis
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KS Canalización prefabricada
Tipo de oferta	Advanced
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
[Ie] Corriente nominal de empleo	400 A en 35 °C
Tipo de protección	Interruptor automático, estado 1 Compact NSX400
Equipo suministrado	Circuit-breaker solicitar por separado
Modo de montaje	Placa con polaridad fija
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
[Ue] Tensión nominal de empleo	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6,8 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de control	Telemandado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Crimp lug - ISO40 50 mm ² flexible Crimp lug - ISO40 70 mm ² rígido
Door/cover opening side	Derecha
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por apertura de puerta
Normas	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Material del cuerpo	Metal
Ancho	700 mm
Profundidad	352 mm
Depth (door open)	973.5 mm
Peso del producto	22 kg

Entorno

Sistema de conexión a tierra	TN-C
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	35,300 cm
Paquete 1 Ancho	43,800 cm
Paquete 1 Longitud	73,400 cm
Paquete 1 Peso	25,679 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12

Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	95,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	114,700 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------