


KSB400DB512

Tap off unit, Canalis KS 500A to 1000A, for ComPacT NSX400 with electrical handle, 400A, 3L+PEN, IP55, RAL9001

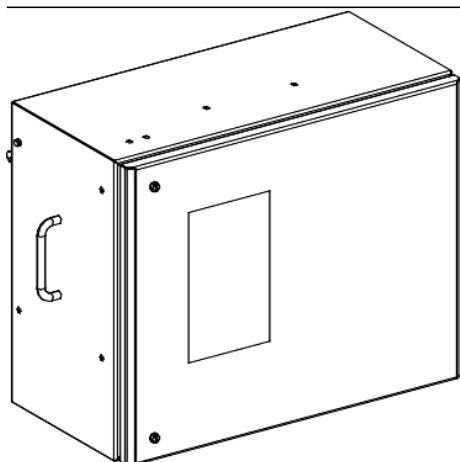

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
Type aanbod	Geavanceerd
Product or component type	Aftapeenheid
Ie toegekende bedrijfstrom	400 A bij 35 °C
Type bescherming	Stroomonderbreker: Compact NSX400
Meegeleverde apparatuur	Stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plaat met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Control type	Motormechanisme
Elektrische aansluiting	Krimpschoen - ISO40 50 mm² flexibel Krimpschoen - ISO40 70 mm² stijf
Openingszijde deur	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
Width	700 mm
Depth	352 mm
Maat deuropening	973.5 mm
Net weight	22 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	35,300 cm
Package 1 Width	43,800 cm
Package 1 Length	73,400 cm
Package 1 Weight	25,679 kg

Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	4
Package 2 Height	95,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	114,700 kg