

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM - Module interface



2905866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905866>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module VARIOFACE à 16 canaux prévu pour l'utilisation avec des cartes Honeywell Experion C300 IOTA (haute tension, numériques) : CX-TDI110 & CX-TDI120. Modèle droit.



Avantages

- Ces modules VARIOFACE s'utilisent en combinaison avec les adaptateurs correspondants
- Boîtier UM-PRO
- Conçu pour un montage sur le côté droit de l'armoire électrique
- Montage sur rail DIN
- Voyant LED fusible défectueux
- Par canal, activer avec points de contrôle
- Un fusible 800 mA enfichable par canal
- Alimentation électrique sélectionnable : inter-répartition par canal ou alimentation externe

Données commerciales

Référence	2905866
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DK218H
Product key	DK218H
GTIN	4055626081229
Poids par pièce (emballage compris)	567 g
Poids par pièce (hors emballage)	540 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	US

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM - Module interface



2905866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905866>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de transmission
Nombre de voies	16

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Carte E/S adaptée	TDI110 (non-redundant)
	TDI120 (redundant)

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Connexion vissée, avec couteau de sectionnement
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M 3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Niveau des automates

Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui, en cas de défaillance de fusible
--------------------------------	---------------------------------------

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	120 mm
Hauteur	142,3 mm
Profondeur	66,8 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 75 °C
Altitude	< 2000 m

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM - Module interface



2905866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905866>

Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	< 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	< 90 %

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--




UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM - Module interface

2905866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905866>

Dessins

Dessin coté

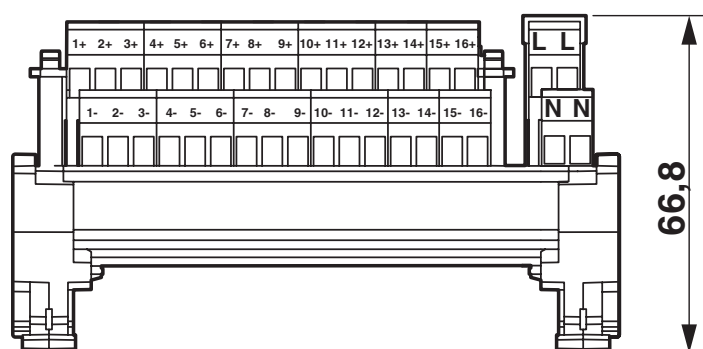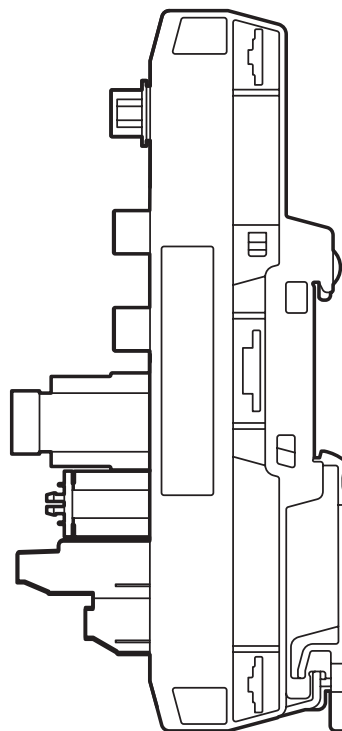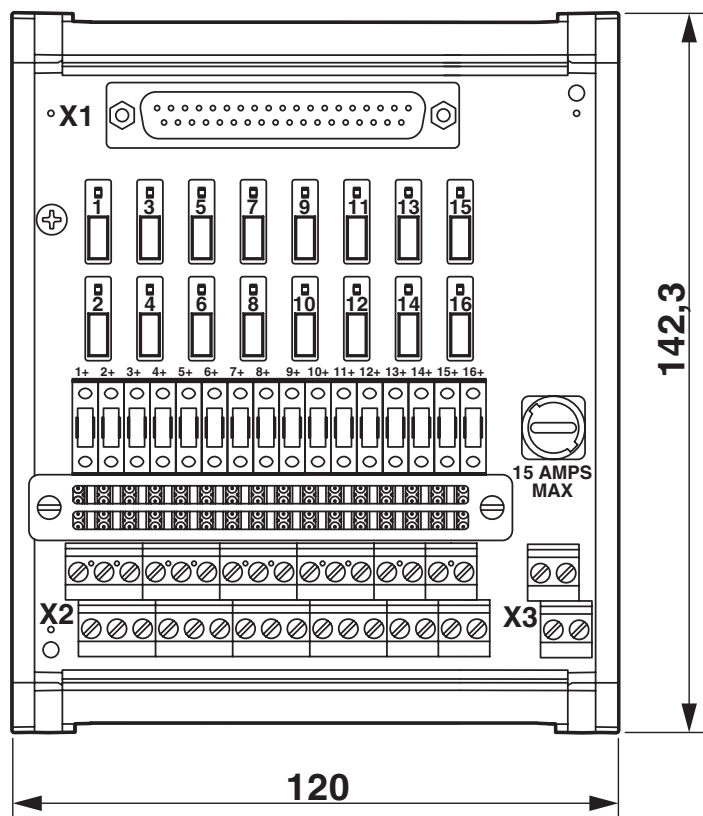


UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM - Module interface



2905866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905866>

Schéma de connexion

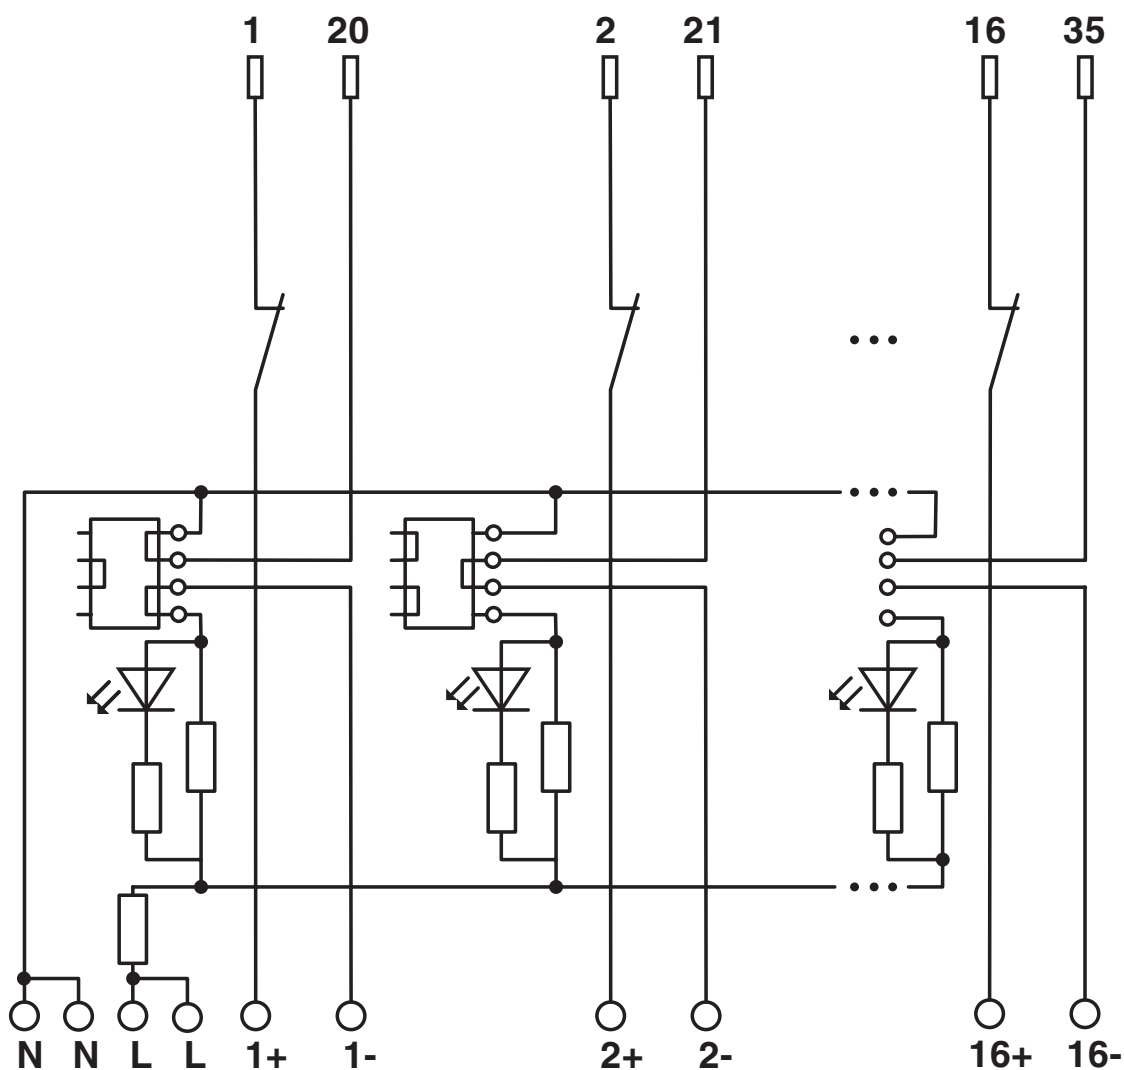

Le canal 1 montre les ponts enfichables dans la répartition d'alimentation interne.

Le canal 2 montre les ponts enfichables dans l'alimentation externe.

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM - Module interface



2905866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905866>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905866>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM - Module interface



2905866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905866>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 10.0	EC002780
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UM-D37M/DS/FU/DI120V/C300/R IM - Module interface



2905866

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905866>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	d5a5b52b-35b2-4edc-8b7f-255c8438b243

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr