
Cajas de derivación

Abox-i 2400-240²/4

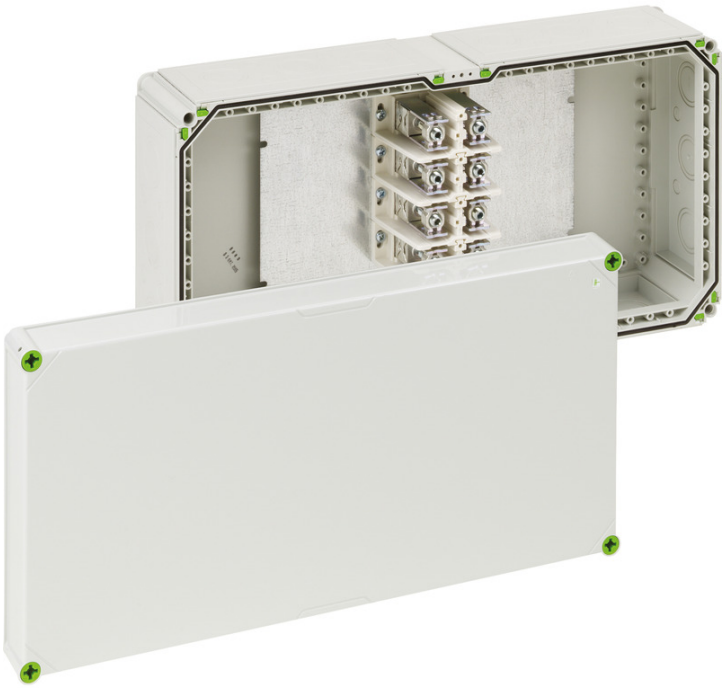

Abox-i 2400-240²/4

Cajas de derivación

PERSONALIZABLE

Número de producto: 49049401
Dimensiones: 640 x 320 x 179 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP65, Sección nominal 240 mm², Ui=690 V AC, Pretroquelados, M16/M40/M50, (30 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones en entornos industriales y en zonas exteriores protegidas

gris, con borneros roscados especiales para entrada superior del conductor, 4 polos - 240² (25 hasta 240 mm², CU/AL)

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	690 V
Calibre máx. del cable:	240 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP65
Número de polos:	4
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	640 mm
Longitud:	320 mm
Altura:	179 mm
Peso:	9.342 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK08
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.7 Nm
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-35 °C
Temperatura ambiente máx.:	80 °C
Temperatura ambiente 24 h:	60 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902361915
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Policarbonato
Material parte superior:	Policarbonato, reforzado con fibra de vidrio
Material junta:	Poliuretano
Material tornillo de la tapa:	Poliamida, reforzada en fibra de vidrio

Accesorios

07614001 - AKL 140 - Borne de conexión

07303201 - GKE 32 - Entrada cable

01040101 - GTi 1-g - Envolvente

07220001 - GFL 20 - Brida

07300301 - GZE 3 - Brida antitracción

07280301 - GFG 3 - Puente abridado

07030001 - GAB-ES - Lengüeta de sujeción exterior, para fijación mural

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

22743201 - KVR M32-MGM - Prensaestopa

22744001 - KVR M40-MGM - Prensaestopa

22745001 - KVR M50-MGM - Prensaestopa

Glándula de cable

