


**SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, GRÜN/GELB, DÜNNWANDIG, Ø 19,0/9,0 MM, LÄNGE 5 M**
**Artikelnummer: 181646**

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 19,0; nachher: 9,0; Farbe: grün/gelb; Wanddicke: 0,70 mm; Länge: 5,00 m; VE: 1 Box

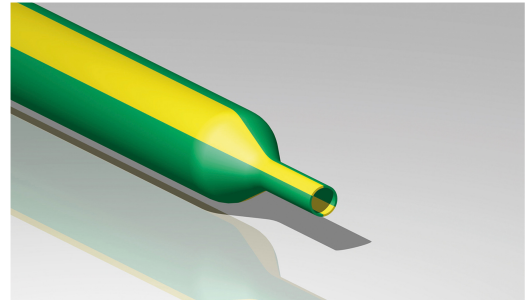

|              |          |
|--------------|----------|
| Länge (mm)   | 190 mm   |
| Breite (mm)  | 150 mm   |
| Höhe (mm)    | 50 mm    |
| Gewicht (kg) | 0,205 kg |

| Merkmal                        | Wert                    |
|--------------------------------|-------------------------|
| Länge                          | 5 m                     |
| Werkstoff                      | Polyolefine (PO-X)      |
| Halogenfrei                    | Ja                      |
| Farbe                          | grün/gelb               |
| Betriebstemperatur             | -45 °C - 125 °C         |
| Ausführung                     | dünnwandig              |
| Transparent                    | Nein                    |
| Typ                            | Heat-shrink             |
| Schrumpfrate                   | 2:1                     |
| Innendurchmesser vor Schrumpf  | 19 mm                   |
| Innendurchmesser nach Schrumpf | 9 mm                    |
| Wandstärke nach Schrumpf       | 0.7 mm                  |
| Mit Innenkleber                | Nein                    |
| Bedruckbar                     | Nein                    |
| Nennquerschnitt                | 283.53 mm² - 283.53 mm² |

GTIN: 4021103067611

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de