


TUBO TERMORRETRÁCTIL 2:1, VERDE/AMARILLO, PARED FINA, Ø 19,0/9,0 MM, LONGITUD 5 M
Número de artículo: 181646

Tubo termorretráctil de poliolefina, diseño de pared fina 2:1, coloreado, sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UI224).

Datos técnicos: Contracción longitudinal: < 5%, Temperatura continua: -55 a 125°C, Temperatura de contracción: 125°C, Rigidez dieléctrica: 15 kV/mm (IEC243), Resistividad volumétrica: 10¹⁴ Ohm x cm (IEC93), Resistencia a la tracción: 10,4 MPa (ASTM D2671).

Alargamiento a la rotura: 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm; antes: 19,0; después:, 9,0; Color: verde/amarillo; Espesor de la pared: 0,70 mm; Longitud: 5,00 m; Unidad de embalaje: 1 caja

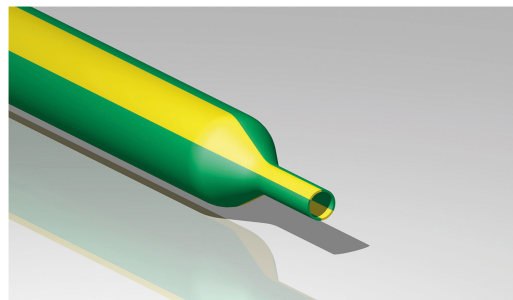

Longitud (mm) 190 mm
 Anchura (mm) 150 mm
 Altura (mm) 50 mm
 Peso (kg) 0,205 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	5 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	grün/gelb
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	2:1
Diámetro interior antes de la contracción	19 mm
Diámetro interior después de la contracción	9 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.7 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	283.53 mm ² - 283.53 mm ²

GTIN: 4021103067611

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de