
Fiche technique: Pointes de capture pour toits trapézoïdaux

FS 16 10 2000 TD AL V2A K (123 032)



Illustrations sans engagement

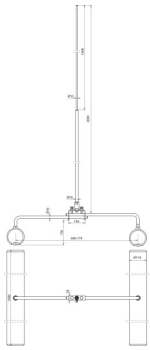

Type Référence	FS 16 10 2000 TD AL V2A K 123 032
Longueur totale (Ø16 / 10 mm)	2000 mm
Longueur totale (Ø10 mm)	1000 mm
Longueur (Ø16 mm)	1000 mm
Vitesse de vent/rafales max.	137 km/h
Ecartement des profilés	600-770 mm
Matériau - pointe de capture	Al
Matériau - socle	matière plastique
Matériau - entretoises	Al
Normes	NF EN 62561-2
Poids palis	7,8 par palis kg
Matériau - vis / écrou	INOX
Dimension - palis (l x d)	1000 x 110 mm
Type de vis	vis a tête hexagonale M10 x 35 mm
Anti-dérapant	patin
Caractéristiques - socle	résistant aux UV et aux intempéries
Poids	17,7 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364242067
UC	1 pièce(s)

Version en longueur de 1500 mm (réf. 103 210) est disponible sur demande.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Toutes les pointes de capture / pointes de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.