


FS 16 10 2000 TD AL V2A K (123 032)

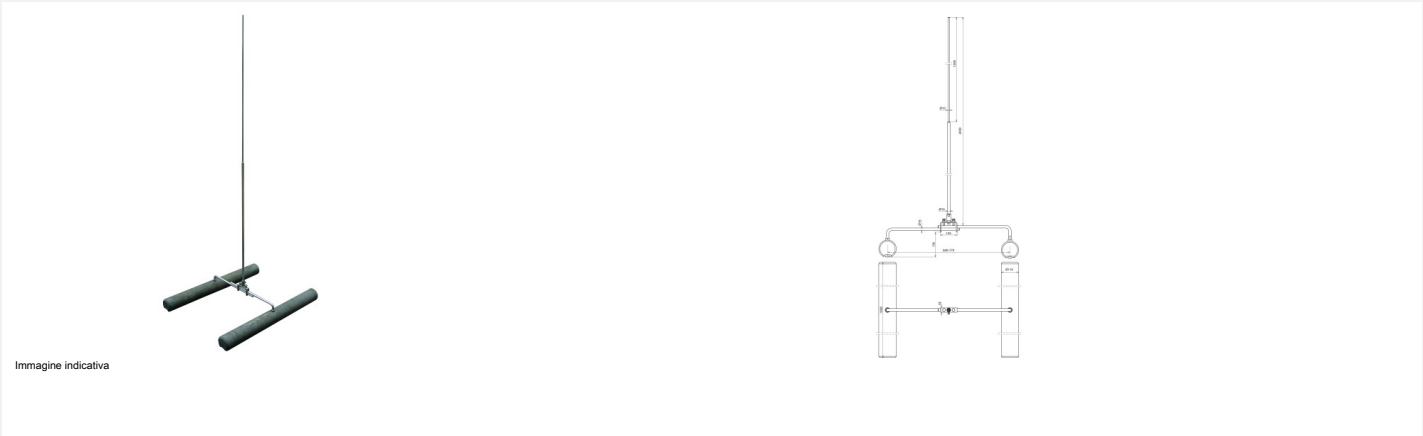

Tipo Art.	FS 16 10 2000 TD AL V2A K 123 032
Lunghezza totale (Ø16 / 10 mm)	2000 mm
Lunghezza (Ø 10 mm)	1000 mm
Lunghezza (Ø 16 mm)	1000 mm
Max. velocità delle raffiche di vento	137 km/h
Distanza profilo	600-770 mm
Materiale asta di captazione	Al
Materiale zoccolo	materiale plastico
Materiale piedistalli	Al
Riferimento norma	CEI EN 62561-2
Peso palizzata	una 7,8 kg
Materiale dado / rondella	INOX
Dimensioni palizzata (l x d)	1000 x 110 mm
Esecuzione vite	bullone a testa esagonale M10 x 35 mm
Protezione antiscivolo	cuscinetto gomma
Caratteristica zoccolo	stabilizzato ai raggi UV e resistente alle intemperie
Peso	17,7 kg
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389099
Codice GTIN (EAN)	4013364242067
Confezione	1 pz.

Esecuzione con lunghezza 1500 mm (con Art. 103 210) a richiesta.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

Tutte le aste di captazione / aste di captazione indipendenti sono disponibili su richiesta con lunghezze speciali.