


AS TE 20 320 M16 STTZN (621 092)

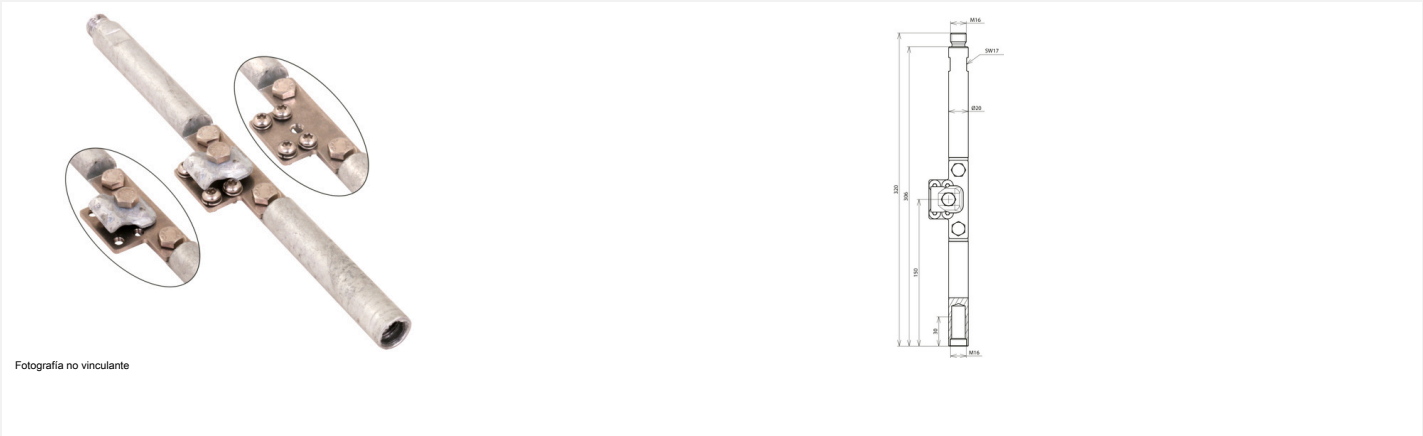

Pieza de conexión de pica de tierra atornillable para realizar las posibilidades de conexión certificadas según DIN EN 62561-1, atornillable a la parte superior de la pica de tierra.

Tipo art. no.	AS TE 20 320 M16 STTZN 621 092
Material	St/tZn / INOX
Longitud de la varilla (l1)	320 mm
Diámetro de la toma de tierra	20 mm
Rosca	M16
Conexión	4 de M6 x 10 mm TX30 (4 de 2,5 mm² - máx. 16 mm²) o 1 de M8 x 20 mm SW13 (Ø6-10 mm)
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs) (Iimp)	100 kA
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (0,2 s; ≤ 300 °C)	5,3 kA (35 mm², flexible)
Máx. carga de corriente permanente T _{máx} =100 °C (VDE 0101-2)	125 A
Referencia normativa	DIN EN 62561-1
Peso	778 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364501140
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.