


AS TE 20 320 M16 STTZN (621 092)

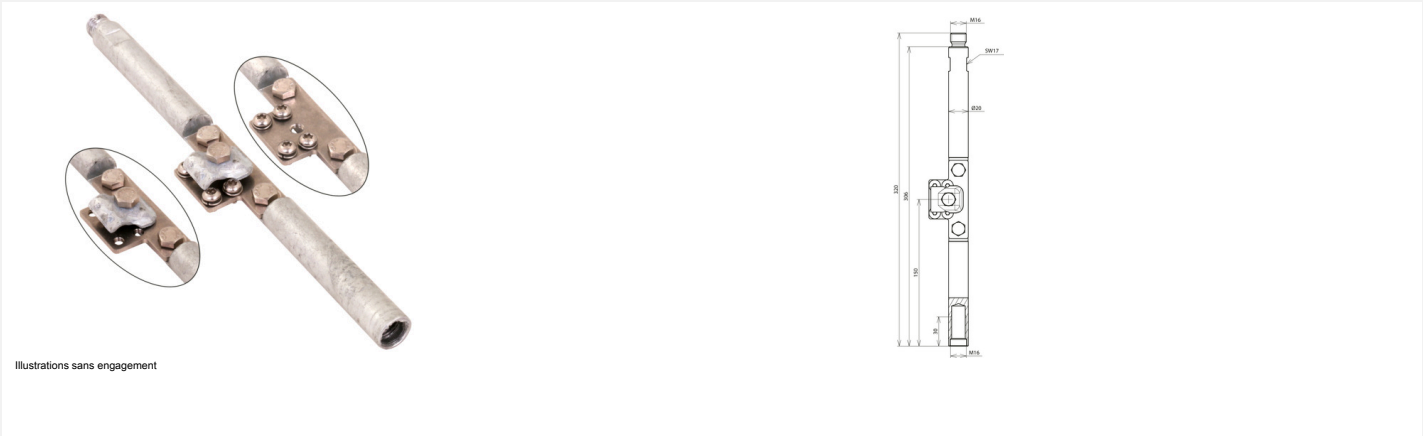

Pièce de raccordement de piquet de terre, à visser, pour créer des connexions agréées selon DIN EN 62561-1 en haut d'un piquet de terre à visser.

Type	AS TE 20 320 M16 STTZN
Référence	621 092
Matériau :	St/tZn / INOX
Longueur de tige (l1)	320 mm
Diamètre de l'électrode de terre	20 mm
Filetage	M16
Connexion	4x M6 x 10 mm TX30 (4x 2,5 mm ² - max. 16 mm ²) ou 1x M8 x 20 mm SW13 (Ø6-10 mm)
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (0,2 s; ≤ 300 °C)	5,3 kA (35 mm ² , multi-brins)
Charge max. de courant continu T _{max} =100 °C (VDE 0101-2)	125 A
Norme	DIN EN 62561-1
Poids	778 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364501140
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.