

Hoja de datos del producto

Características

9001KR25BM

Push-button head, Harmony 9001K, metal, metal mushroom 60mm, black, 30mm, spring return



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Cabeza para pulsador
Compatibilidad del producto	Bloque de contacto 9001ka..
Nombre abreviado del equipo	9001K
Tipo de operador	Retorno por muelle
Perfil del operador	Negro Mushroom ø 60 mm, Sin marcado

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Anchura global cad	60 mm
Altura global cad	60 mm
Profundidad global cad	70 mm
Peso del producto	0,15 kg
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Material de la cabeza	Metal
Información adicional del operador	Screw-on metal with set screw
Tipo y composición de contactos	Sin bloque contacto
Durabilidad mecánica	5000000 ciclos
Presentación del dispositivo	Elemento básico
Tapa/cabeza o color de la lente	Negro
Perfil del operador	Mushroom ø 60 mm
Tipo de operador	Retorno por muelle
Tamaño	30 mm

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección nema	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Normas	IEC 60947-5-1 En> 40 A IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificaciones de producto	NEMA[RETURN]JUL 508
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los choques	50 gn acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,62 cm
Paquete 1 Ancho	5,08 cm
Paquete 1 Longitud	6,35 cm
Paquete 1 Peso	136,078 g


Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Hoja de datos del producto 9001KR25BM

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

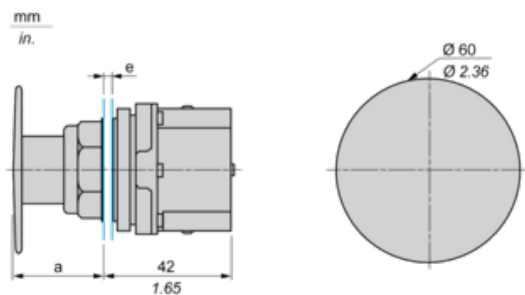

e grosor del panel: de 1 a 6 mm (de 0,04 a 0,24 in)
a 28 mm (1,10 in)


Hoja de datos del producto

9001KR25BM

Montaje y aislamiento

Posición de montaje de los bloques de contacto


Vistas superior y trasera

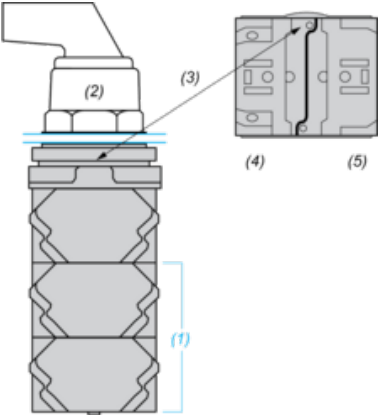

- (1) Es posible montar hasta 3 niveles de bloques de contacto (máximo de 6 bloques de contacto)
- (2) Operador
- (3) Muesca de localización
- (4) Lado 1
- (5) Lado 2

Orificio del panel

Distancias mínimas



Placa de leyendas	a mín.		b mín.	
	mm	in	mm	in
9001KN2••	57,2	2,25	57,2	2,25
9001KN3••	57,2	2,25	57,2	2,25

Detalles de orificios individuales

Dos alternativas

mm
in.

