Scheda prodotto
Caratteristiche

9001KR25BM
Push-button head, Harmony 9001K, metal, metal mushroom 60mm, black, 30mm, spring return

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Compatibilità prodotto	Contact block 9001KA..
Nome dispositivo	9001K
Tipo di operatore	Ad impulso
Tipo operatore	Nero fungo Ø 60 mm, non marcato

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Larghezza totale CAD	60 mm
Altezza totale CAD	60 mm
Profondità totale CAD	70 mm
Peso prodotto	0,15 kg
Operating position	Qualunque posizione
Forma della testa	Circolare
Materiale della testa	Metallo
Info da operatore	Screw-on metal with set screw
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	5000000 cicli
Device presentation	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Nero
Tipo operatore	Fungo Ø 60 mm
Tipo di operatore	Ad impulso
Dimensioni	30 mm

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Norme	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]UL 508
Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,62 cm
Confezione 1: larghezza	5,08 cm
Confezione 1: profondità	6,35 cm
Confezione 1: peso	136,078 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Dimensioni

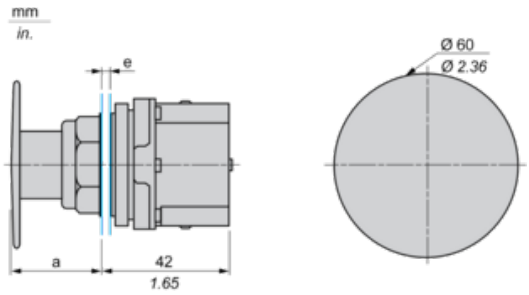

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.
a 28 mm/1,10 in.

Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

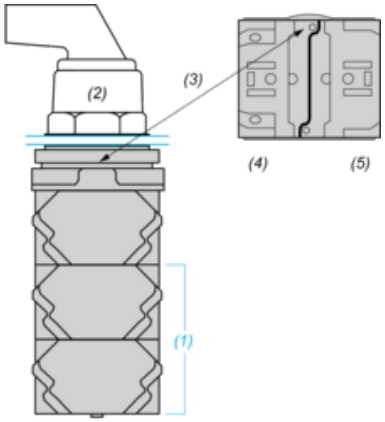

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
(2) Operatore
(3) Tacca di posizionamento
(4) Lato 1
(5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza



Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	57.2	2.25
9001KN3••	57.2	2.25	57.2	2.25

Dettagli singole aperture

2 alternative

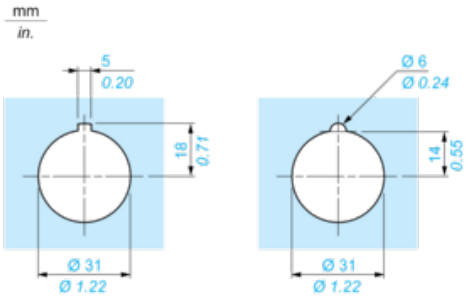
mm
in.
5
0.20
18
0.71
Ø 31
Ø 1.22
Ø 6
Ø 0.24
14
0.55
Ø 31
Ø 1.22