
Rijenklemmenbehuizing

AKi-R 4/102-L

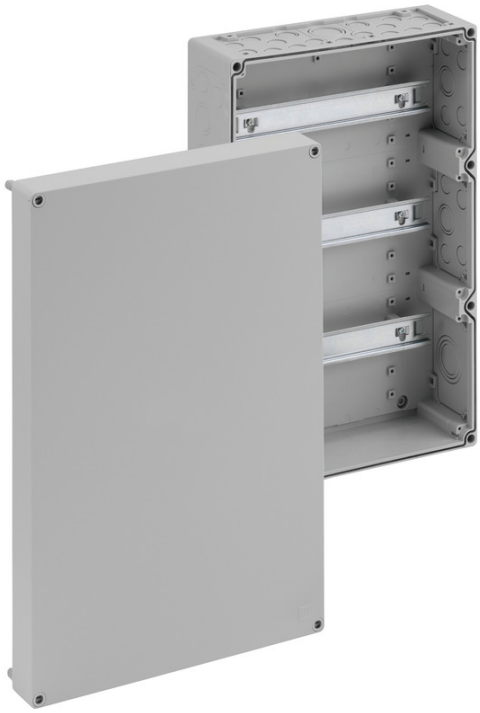

AKi-R 4/102-L

Rijenklemmenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74190301
Afmetingen: 300 x 450 x 132 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP65, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, polycarbonaat, montage openingen aan de binnenzijde, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Zonder klemmen, met klemrails NS35

Meegeleverd toebehoren:
10 dubbele membraaninvoeringen IP66 M20 afdichtbereik 7 - 12 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen IP66 M25 afdichtbereik 9 - 16 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32 afdichtbereik 14 - 21 mm, 1 dubbele membraaninvoeringen IP66 M40 afdichtbereik 19 - 28 mm

IP65 | 4² | IK08 | 400V AC

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	300 mm
Lengte:	450 mm
Hoogte:	132 mm
Gewicht:	2.74 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK08
Verzegelbaar:	ja
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C

Omgevingscondities

Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902885671
ETIM-klasse:	EC002713
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

19000501 - ASS-gro - uitwendige scharnier set

19010001 - VSG - Hangslot set

19302501 - KST M25-17 - koppelstukken

19302601 - KST M25-33 - koppelstukken


19303201 - KST M32 - koppelstukken

59110001 - AK KS-IP30 - combiset

79100101 - AK KS-IP65 - combiset

79300401 - AK ABL-ES - buitenliggende bevestigingsogen

Kabelwartel

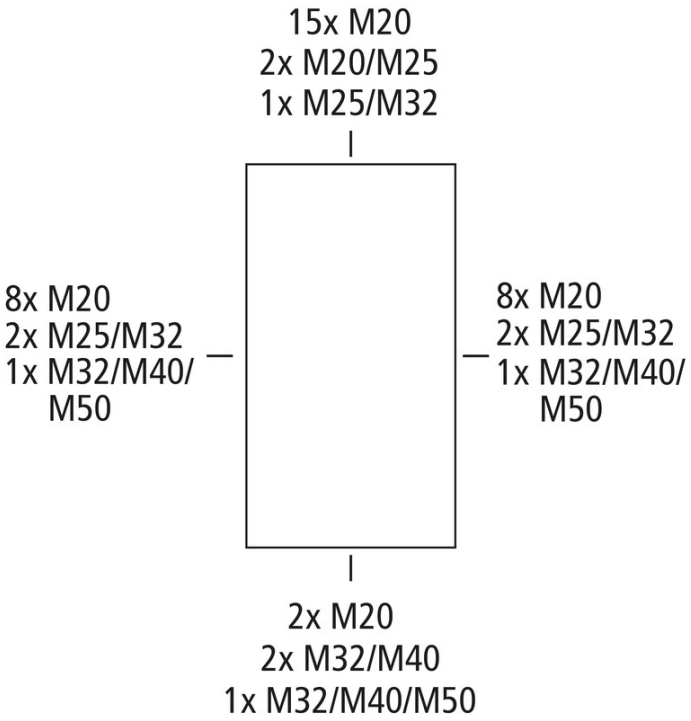

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299