


Hoja de datos del producto

Características

LV847916SP

Additional SDE fault trip indication contact, MasterPact MTZ2/3, 1 changeover contact, low level 3A/240VAC, spare part

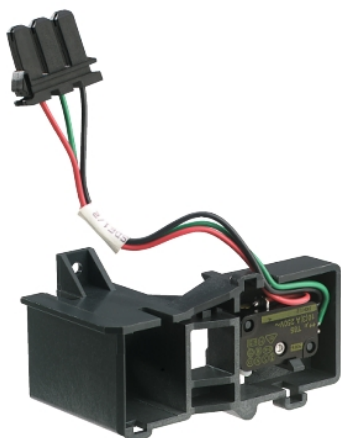

Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	SDE
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ2 interruptor automático Masterpact Masterpact MTZ3 interruptor automático

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC
Capacidad de corte	3 A DC-12 24/48 V corriente continua 0,3 A DC-12 125 V corriente continua 0,15 A DC-12 250 V corriente continua 3 A AC-12 24/48 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 240 V AC 50/60 Hz 3 A AC-12 380 V AC 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA en 15 V
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,500 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	8,700 cm
Paquete 1 Peso	101,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BAG
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	6,300 cm
Paquete 2 Ancho	18,200 cm
Paquete 2 Longitud	27,300 cm
Paquete 2 Peso	772,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	30,000 cm
Paquete 3 Longitud	40,000 cm
Paquete 3 Peso	6,176 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí