


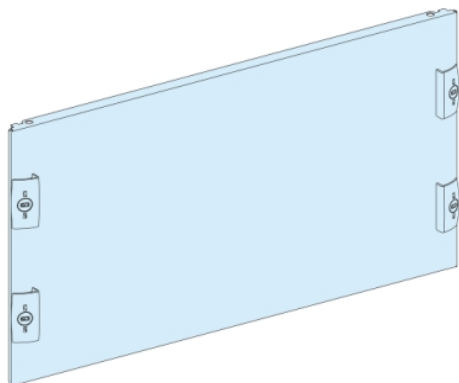

Hoofd

Range	PrismaSeT
Range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
Product or component type	Frontpaneel
Categorie toebehoren	Installatie toebehoren
Bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing PrismaSeT PrismaSeT P cel
Type frontplaat	Gewoon
Geïnstalleerd apparaat	Vermogensmeters: Kilowattuur meters - verticaal installatie Aansluiting Altistart: ATS01N
Beschrijving polen	3 x 2P: montageplaat steun: Kilowattuur meters verticaal installatie 2 x 4P: montageplaat steun: Kilowattuur meters verticaal installatie

Complementair

Beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Cel - breedte 650 mm diepte 400 mm PACK-kast - breedte 555 mm
Aantal verticale modules	6
Standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Product certifications	ASTA
Materiaal	Staal
Oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
Beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeier
Colour	Wit (RAL 9003)
Height	300 mm
Width	500 mm
Net weight	1,22 kg

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Quantity per set	Set van 1
Breedte behuizing/cel	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 2P 3 6 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer aansluiting 2 6 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast aansluiting 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel aansluiting 2 6 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 4P 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 2P 3 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Vermogensmeters Kilowattuur meters verticaal 4P 2 6 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Altistart ATS01N 9 6 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Altistart ATS01N 2 6 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Altistart ATS01N 2 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Altistart ATS01N 9 6 650 mm 400 mm PrismaSeT P cel Altistart ATS01N 2 6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	31,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	1,235 kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	16,5 cm
Package 2 Width	32,5 cm
Package 2 Length	52,0 cm
Package 2 Weight	12,656 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	78,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	239,5 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen