
Borne de conexión

URS RK1-240mm²

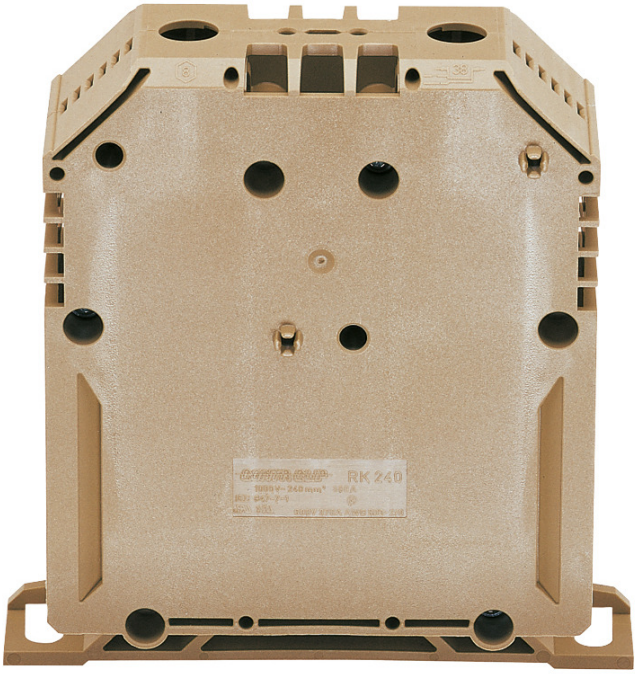

URS RK1-240mm²

Borne de conexión

Número de producto: 67074001
Dimensiones: 36 x 109 x 112,8 mm

Borne de conexión, 1 polo, alineable, para conductores de uno y más hilos y para pletina de cobre laminada

Juego de reequipamiento de 5 a 1 polo

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	690 V
Tensión de funcionamiento nominal DC:	750 V
Tensión aislante de medición CA:	1000 V
Capacidad de conexión nominal:	240 mm²
Corriente de medición:	380 Amperio
Número de polos:	1
seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Longitud de aislamiento:	37 mm
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	2
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	70 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	240 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	70 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	185 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	70 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	240 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	70 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	240 mm²

Dimensiones

Anchura:	36 mm
Longitud:	109 mm
Altura:	112.8 mm
Peso:	0.3634 kg

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V2

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	20 Nm

Sales Information

EAN:	4013902859320
Clase ETIM:	EC000897
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material del cuerpo aislante:	Termoplástico