
aansluitklem

URS RK1-240mm²

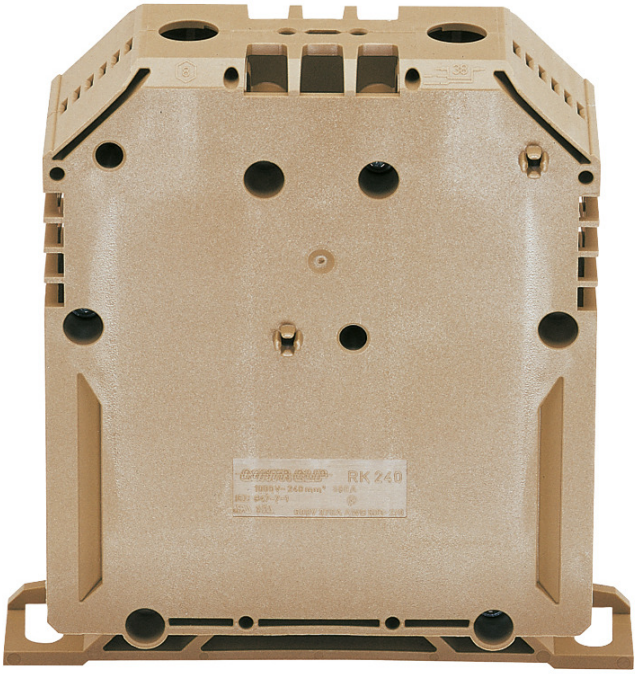

URS RK1-240mm²

aansluitklem

Artikelnummer: 67074001
Afmetingen: 36 x 109 x 112,8 mm

Aansluitklem, 1-polig, koppelbaar, voor een- en meeraderige kabels en voor gelamelleerd railkoper

Ombouwset naar 5-polig 1-polig

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Nominale spanning DC:	750 V
Doorslagspanning AC:	1000 V
Nominaal aansluit vermogen:	240 mm²
Nominale stroom:	380 Ampère
Aantal polen:	1
contactloos:	nee
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Isolatielengte:	37 mm
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	2
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Geschikt voor AL geleiders:	1
Aansluiting 1: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (min):	70 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig zonder adereindhuls (max):	240 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	70 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	185 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	240 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	70 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	240 mm²

Afmetingen

Breedte:	36 mm
Lengte:	109 mm
Hoogte:	112.8 mm
Gewicht:	0.3634 kg

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	20 Nm

Sales Information

EAN:	4013902859320
ETIM-klasse:	EC000897
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Isolatiemateriaal:	Thermoplast