

Información sobre productos

82 01 200 SB

KNIPEX TwinGrip

Alicate de presión frontal y lateral



- Para agarrar, apretar y aflojar tornillos con cabezas y roscas desgastadas
- Combinación única de función de agarre frontal y lateral, articulación machihembrada y ajuste por pulsador
- La mordaza delantera de gran agarre con dientes resistentes y una alta relación de transmisión en las puntas de la boca
- Un todoterreno para todas las tareas habituales
- Gran capacidad de agarre frontal y lateral para diámetros y anchos de boca de 4 a 22 mm
- Los alicates tan finos le permiten trabajar incluso en espacios de instalación reducidos con una zona de giro reducida para obtener resultados rápidos
- El retén contra pellizcos reduce el riesgo de que el usuario se pellizque los dedos
- Agarre frontal fiable de piezas de trabajo planas de hasta 8 mm, gracias al sistema de tres puntos
- Articulación deslizante ajustable de tres posiciones con ajuste por pulsador para una modificación precisa de la capacidad de agarre
- Resistente y duradero gracias a la robusta articulación machihembrada



Información general

Núm. de artículo	82 01 200 SB
EAN	4003773087571
Alicates	gris atramentado
cabeza	pulida
mangos	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes
Peso	236 g
Dimensiones	200 x 85 x 19 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas


Posiciones de ajuste	5
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 5/32 – 7/8 pulgadas
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	Ø 4 – 22 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	4 – 22 mm
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	5/32 – 7/8 pulgadas





Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



!Das durchgesteckte Gelenk ist robust und flexibel, so dass die Zange Werkstücke zwischen 4 und 22 mm festhalten kann.!



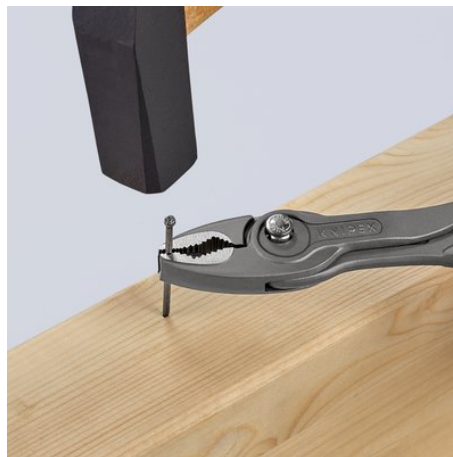

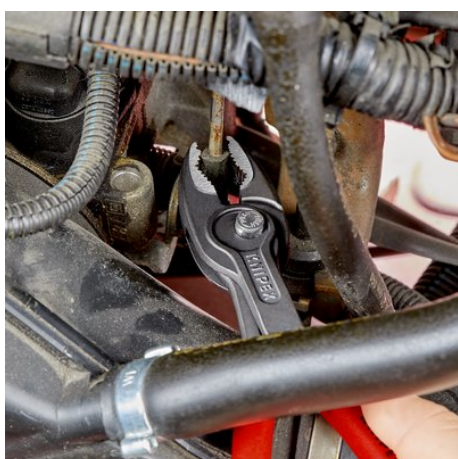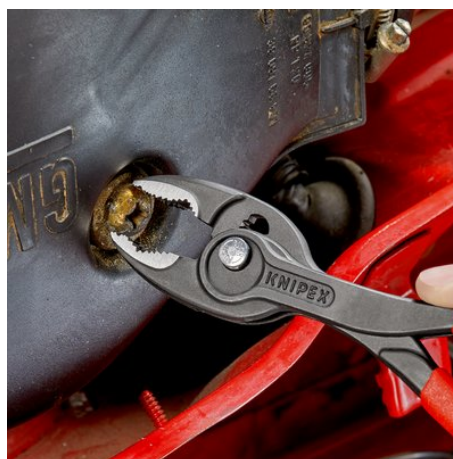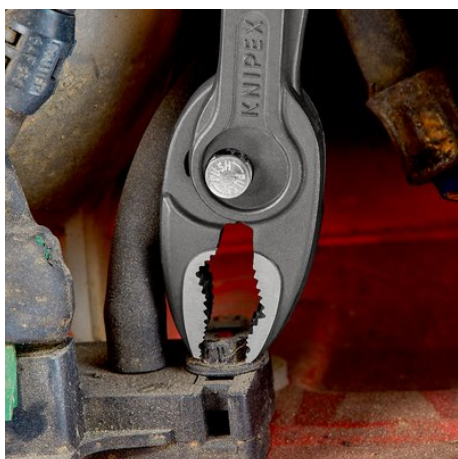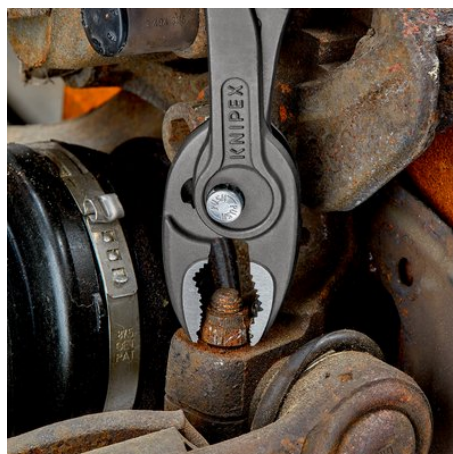

Cómodo y seguro: ¡El botón pulsador permite ajustar la capacidad de agarre en cinco posiciones directamente en la pieza de trabajo y a continuación encaja de forma segura en su lugar, evitando cambios accidentales!



Geometría de la mordaza optimizada: mordaza de 2 zonas con alineación opuesta de los dientes para lograr el máximo agarre al apretar y aflojar.