


Hoja de datos del producto

Características

NSYAS800L

Lower sup. Ver. Busbars In 3200A 10mm bars.
Bar distance 115mm. For 800mm widths

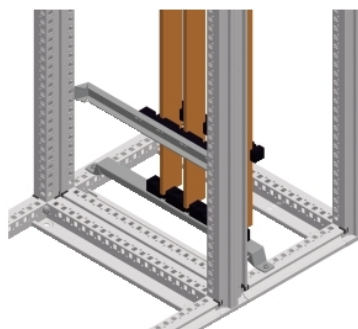

Principal

Gama	PanelSeT
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de soporte
Tipo de producto o componente	Bar support ((*))
Anwendung	Multiuso Aplicación para Prisma
Para dimensiones nominales de envoltorio	-
Ubicación de montaje	Parte inferior
Posición b. distr.	Vertical
Compatibilidad con sensores de corriente	Linery Linery LGYE Linery Linery BS Prisma Prisma PH

Complementario

Conexión de dispositivos de la celda	Linery LGYE lateral embarrado Linery BS lateral embarrado
Composición del dispositivo	Elementos de fijación 1 soporte de barra aislante 1 soporte metálico
Cantidad por juego	Juego de 1
Material	Soporte barra, estado 1 plástico Soporte metálico, estado 1 acero
Modo de fijación	Mediante elemento de fijación - marco inferior del armario ubicación
Altura	66 mm
Anchura	Centros de fijación: 750 mm Nominal: 800 mm
Profundidad	39 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	10,0 cm
Paquete 1 Longitud	78,5 cm
Paquete 1 Peso	2,188 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	45,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	125,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------