


GAINE THERMORÉTRACTABLE 2:1, VERT/JAUNE, PAROI MINCE, Ø 5,0/2,3 MM, LONGUEUR 9,5 M
Numéro d'article: 181642

Gaine thermorétractable en polyoléfine, paroi mince 2:1, colorée, sans halogène et flexible, ignifugée (VW-1/UI224). Données techniques : Rétraction longitudinale : < 5%, température continue : -55 à 125°C, température de rétraction : 125°C, rigidité diélectrique : 15 kV/mm (IEC243), résistance de contact : 1014 ohms x cm (IEC93), résistance à la traction : 10,4 MPa (ASTM D2671).

Allongement à la rupture : 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm ; avant : 5,0 ; après : 2,3 ; Couleur : vert/jaune ; Epaisseur de paroi : 0,56 mm ; Longueur : 9,50 m ; Unité de conditionnement : 1 boîte

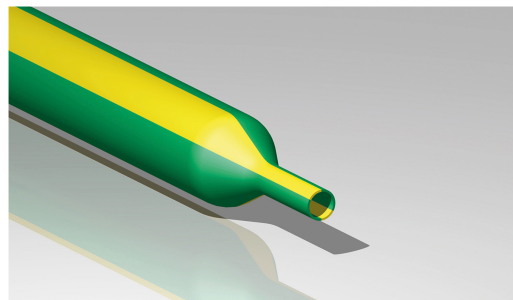

Longueur (mm) 190 mm
 Largeur (mm) 150 mm
 Hauteur (mm) 50 mm
 Poids (kg) 0,125 kg

Attribut	Valeur
Longtemps	9.5 m
matériau	Polyolefine (PO-X)
Sans halogène	Oui
Couleur	grün/gelb
Température de fonctionnement	-45 °C - 125 °C
Réalisation	dünnwandig
Transparent	Non
Type	Heat-shrink
Taux de rétraction	2:1
Diamètre intérieur avant rétrécissement	5 mm
Diamètre intérieur après rétraction	2.3 mm
Épaisseur de paroi après rétraction	0.56 mm
Avec adhésif intérieur	Non
Imprimable	Non
section nominale	19.63 mm² - 19.63 mm²

GTIN: 4021103067536

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de