Hoja de datos del producto
Características

XALFKA5511
Hueco de ascensor cuadro para xal-f para inspección de elevación - 1 pulsador - 1 na

Principal

Gama de producto	Harmony XALF
Tipo de producto o componente	Caja del trayecto del montacargas
Nombre abreviado del equipo	XALF
Aplicación específica de producto	Inspección de elevación
Perfil del operador	1 flush pushbutton
Operator description ((*))	Black bell symbol 1 NO ((*))
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta

Complementario

Material	Policarbonato
Peso del producto	0,13 kg
Marcado	CE
Material de los contactos	Aleación de plata (Ag/Ni)

Entorno

Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Temperatura ambiente de operación	0…50 °C
Normas	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 EN 81-20

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,4 cm
Paquete 1 Ancho	6,8 cm
Paquete 1 Longitud	6,8 cm
Paquete 1 Peso	124,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Dimensiones

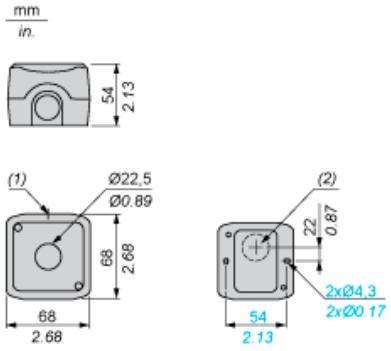

(1) 2 prerrecortes para prensaestopas Pg 13.5, capacidad máxima 12 mm (0,47 in)
(2) Prerrecorte para entrada de cable, capacidad máxima 14 mm (0,55 in)