



### Presentazione

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Gamma prodotto                       | Harmony XALF           |
| Tipo prodotto                        | Scatola hoistway       |
| Nome dispositivo                     | XALF                   |
| Prodotto per applicazioni specifiche | Ispezione ascensore    |
| Tipo operatore                       | 1 pulsante filoghiera  |
| Operator description                 | Black bell symbol 1 NO |
| Funzionamento dei contatti           | Ad apertura lenta      |

### Caratteristiche tecniche

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Materiale          | Policarbonato          |
| Peso prodotto      | 0,13 kg                |
| Marcatura          | CE                     |
| Materiale contatti | Lega d'argento (Ag/Ni) |

### Ambiente

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Trattamento di protezione | TH   |
| Temperatura di stoccaggio | -40...70 °C  |
| Temperatura ambiente      | 0...50 °C  |
| Norme di riferimento      | EN/IEC 60947-5-5<br>CEI EN 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>EN 81-20 |

### Confezionamenti


|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 6,4 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,8 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 6,8 cm  |
| Confezione 1: peso               | 124,0 g |

### Sostenibilità dell'offerta

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium  |
| Regolamento REACH           | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) |
| Senza mercurio              | Sì  |
| Regolamento RoHS della Cina | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>   |
| Informazioni esenzioni RoHS | <a href="#">Sì</a>  |
| Informazioni ambientali     | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                       |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Profilo di circolarità       | <a href="#">📄 Informazioni Sulla Fine Della Vita</a>  |
| WEEE                         | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| <b>Garanzia contrattuale</b> |   |
| Garanzia                     | 18 months   |

Dimensioni

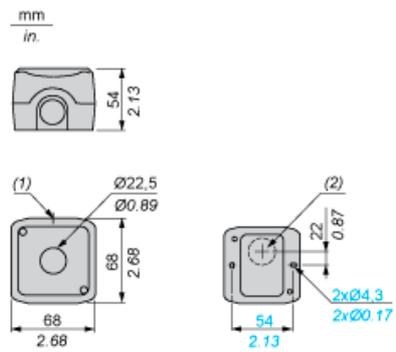

- (1) 2 preforati per passacavo Pg 13.5, capacità massima 12 mm/0,47 pollici  
(2) Preforato per ingresso cavo, capacità massima 14 mm/0,55 pollici