



Hoofd

Range of product	Harmony XALF
Product or component type	Schachtdoos
Device short name	XALF
Products specifieke toepassing	Lift inspectie
Operartor profiel	1 vlakke drukknop
Operator description	Black bell symbol 1 NO
Werking contacten	Slow-break

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat
Net weight	0,13 kg
Markering	CE
Contact materiaal	Zilverlegering (Ag/Ni)

Omgeving

Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Standards	EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 NL 81-20

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	6,8 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	124,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product

Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Abmessungen

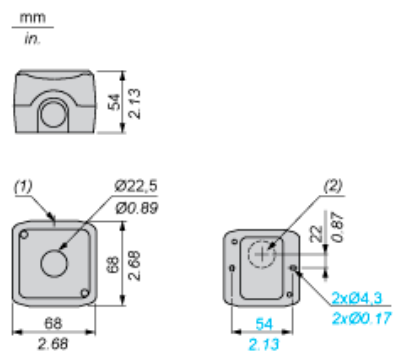

- (1) 2 Ausschlagöffnungen für Kabelverschraubung Pg 13.5, Höchstkapazität 12 mm / 0.47 in.
(2) Ausschlagöffnung zur Kabeleinführung, Höchstkapazität 14 mm / 0.55 in.