
Cajas de derivación

WKE Rapid-Box HT 2x3 50² 2F

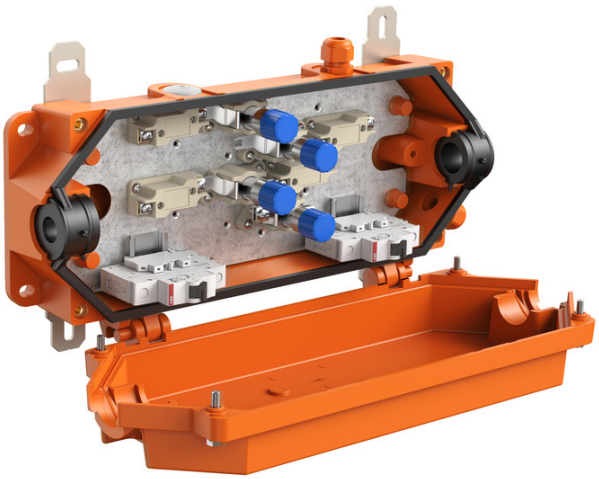

WKE Rapid-Box HT 2x3 50² 2F

Cajas de derivación

Número de producto: 30244250
Dimensiones: 190 x 447 x 105 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66/IP67, Ui=400 V AC, M25, (5 lateralmente), puntos de fijación exterior, con mantenimiento de la función eléctrica E30 - E90 según DIN 4102, parte 12. Envolvente de termoplástico especial libre de halógenos. Bornas de cerámica espcial resistente a altas temperaturas. Para instalaciones en entornos industriales y en túneles, estanco a la presión y succión según directiva Gotthard. Envolvente de termoplástico especial libre de halógenos. Bornas de cerámica espcial resistente a altas temperaturas. Lengüetas de fijación exterior y tornillos de la tapa de acero inoxidable 1.4571

naranja, Conexión: Borna de 4 polos para cable de sin cortar, área del punto de con entre 16 - 50 mm² para cable sin cortar, área de conexión 16 - 35 mm² para cable cortado, intensidad nominal 100 A. Derivación de 4 polos hasta 2,5 mm² protegida por fusible. 2 disyuntores unipolares B10, precableados. Área de estanqueidad de entrada/salida de la manguera: 21 - 26 mm (otras áreas estanqueidad disponibles bajo pedido)

Incluye:
2 prensaestopas M25, área de estanqueidad 9 - 16 mm
4 tornillos de cierre M25



Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	400 V
máx. sección transversal (linea de derivación):	2,5 mm²
Calibre máx. del cable:	50 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66/IP67
Clase de conservación de función:	E30/E60/E90

Colores

Color parte inferior:	naranja
Color parte superior:	naranja

Dimensiones

Anchura:	190 mm
Longitud:	447 mm
Altura:	105 mm
Longitud interior:	350 mm
Ancho interior:	145 mm
Altura interior:	95 mm
Peso:	4.5 kg

Características del material

sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Fuerza de golpe:	IK09
Par de torsión del tornillo de la tapa:	6 Nm

Características mecánicas

Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	100 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902651658
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	1

Material

Material parte inferior:	Duroplast
Material parte superior:	Duroplast
Material junta:	Silicona
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4571 (V4A)