


# SMALL LINE PL REFLECTOR

## Code 8726441719410

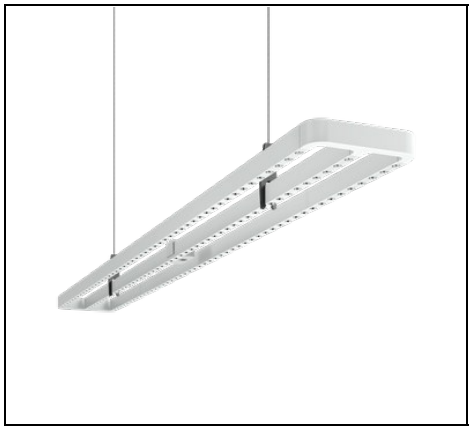

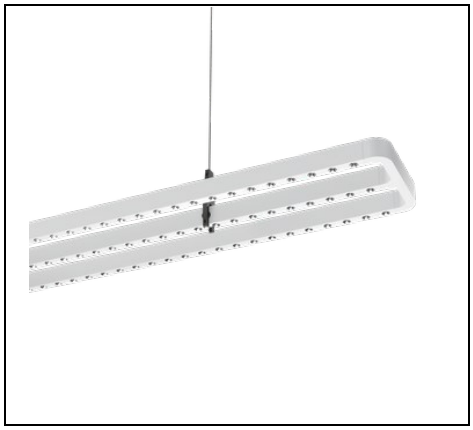

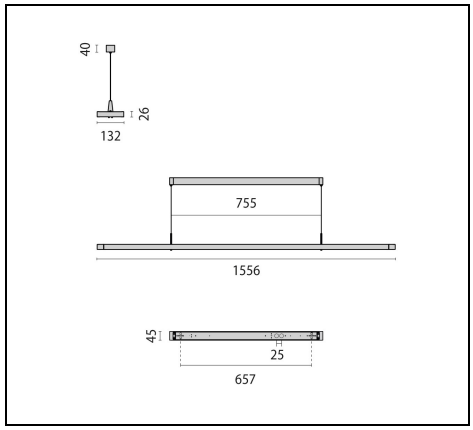


IP 20 | CLASS I | DALI | SMART | CE | EAC | UKCA | EN

### Description

Appareil LED à suspension pour intérieur, composé de :
- Boîtier en aluminium extrudé, embouts en aluminium moulé, rosace en tôle d'acier et peints
- D'étroites arêtes à interstices ouverts confèrent au luminaire une légèreté de design unique en son genre
- Diffusion de la lumière directe / indirecte
- Module d'éclairage à réflecteurs sphériques brillantés fabriqués en aluminium (revêtement appliqué par vapeur d'aluminium extra pur) pour un degré de luminosité maximal ainsi qu'un rendu neutre des couleurs
- Tolérance des couleurs selon MacAdam ≤3 SDCM
- Équipé de suspension avec câble d'acier (1,5 m) et fixation au plafond
- Fixation sans outil du corps de luminaire à la suspension par câbles via des clips
- L'alimentation électrique est assurée via la suspension par câbles, un câble d'alimentation supplémentaire n'est pas nécessaire
- Réduction de l'éblouissement selon la norme EN 12464-1
- Versions en coloris RAL spéciaux disponibles. Consulter notre service des ventes
- Versions de lignes continues sur www.light-performer.com
- Capteur Bluetooth pour commander l'éclairage via dimSMART!
- Design by BÜRO SOMMER
- Design by BÜRO SOMMER

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Données du produit

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Groupe ETIM:** | EG000027 | **Classe ETIM:** | EC001743 |

## Caractéristiques générales

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Douille:** | LED | **Source lumineuse:** | LED |
| **Flux nominal [lm]:** | 12210 | **Flux réel [lm]:** | 9250 |
| **Puissance du luminaire [W]:** | 69 W | **Efficacité lumineuse [lm/W]:** | 134 |
| **CRI:** | 80 | **Température de couleur [K]:** | 4000 |
| **Couleur / Finissage:** | WH-RAL9016 / Blanc RAL9016 / Poudrée | **Degré de protection IP:** | IP20 |
| **Impact resistance / impact energy:** | IK03 0.35J xx1 | **Classe de protection:** | I |
| **Optique:** | S/C - Symétrique directe-indirecte | **Angle d'ouverture:** | 2 x 37° |
| **Poids net [kg]:** | 1.6 | **Longueur totale [mm]:** | 1556 |
| **Largeur totale [mm]:** | 132 | **Hauteur totale [mm]:** | 26 |

## Caractéristiques mécaniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Forme:** | Rectangulaire | **Matériaux du boîtier:** | Aluminium |
| **Type de diffuseur:** | No diffuser | **Essai au fil incandescent [°C]:** | 650 °C |

## Caractéristiques électriques

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tension d'alimentation:** | AC | **Tension d'entrée [V AC]:** | 220/240 |
| **Fréquence d'entrée [Hz]:** | 220-240V 50/60Hz | **Facteur de puissance / COS Φ:** | 0.9 |
| **Tension d'entrée [V DC]:** | 176/280 | **Courant d'appel [A/µs]:** | 34 / 193 |
| **C10 1.5 mm²:** | 15 | **C16 2.5 mm²:** | 25 |
| **B10 1.5 mm²:** | 9 | **B16 2.5 mm²:** | 15 |
| **EEI:** | A1 | | |

## Installation

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lieu d'application:** | Éclairage intérieur | **Type d'installation:** | Suspensions |
| **Temperature ambiante min. [°C]:** | 10 | **Temperature ambiante max. [°C]:** | 40 |

## Caractéristiques lumineuses


| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Maintien du flux lumineux:** | L80B10@50000h |
| **Distribution lumineuse:** | Direct/Indirect | **DFF - Flux direct [%]:** | 40 |
| **DFF - Flux indirect [%]:** | 60 | **UGR max.:** | 9.0 |

Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com

## Données photométriques

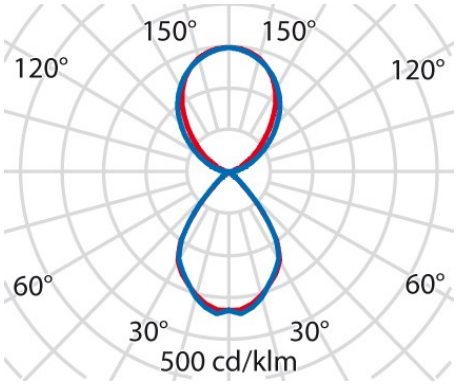


Afin de favoriser une mise à jour constante de nos produits, PERFORMANCE iN LIGHTING se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis. Par conséquent, il est recommandé de vérifier la dernière version publiée sur le site www.performanceinlighting.com. Les flux lumineux fournis et les consommations électriques, y compris les pertes, sont soumis à une tolérance de +/- 7%. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25°C. Nos conditions de garantie sont disponibles sur https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

For information:
**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

**info.it@pil.lighting**
www.performanceinlighting.com