

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistencia de cierre



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507816>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Resistencia de cierre CANopen®/DeviceNet™ M12



Datos comerciales

Código de artículo	1507816
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	5 Unidades
Clave de venta	AF1GVX
Clave de producto	AF1GVX
GTIN	4017918900410
Peso por unidad (incluido el embalaje)	11,31 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	8,09 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	DE

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistencia de cierre



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507816>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
Número de polos	5
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I_N	4 A
	45 mA (I_{eff})


Generalidades

Resistencia terminal	120 $\Omega \pm 1\%$
Consumo de potencia	$\leq 0,25$ W

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	15 mm
Altura	14,8 mm
Longitud	56,3 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	TPU resistente al fuego, autoextinguible
Material contacto	CuSn
Material superficie del contacto	Ni/Au
Material soporte de contactos	TPU GF
Material conexión por tornillo	Fundición inyectada de cinc, niquelada

Conectores

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistencia de cierre



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507816>

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Número de polos	5
Tipo de codificación	A

Conexión 2

Construcción	extremo de cable libre
--------------	------------------------

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 90 °C (Conector)

Homologaciones

National Marine Electronics Association (Asociación Nacional de Electrónica Marina)

Certificado	homologado
-------------	------------


SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistencia de cierre

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507816>


Dibujos

Esquema de dimensiones

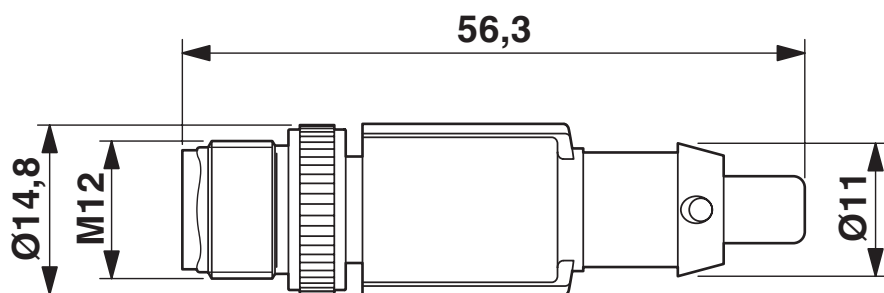

Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

Plano esquemático

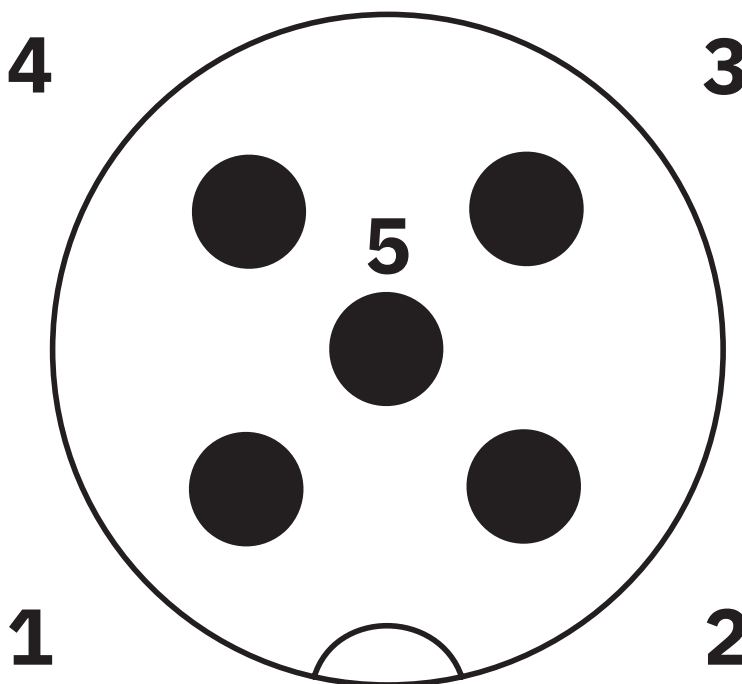

Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de machos


SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistencia de cierre

1507816

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507816>




Diagrama eléctrico

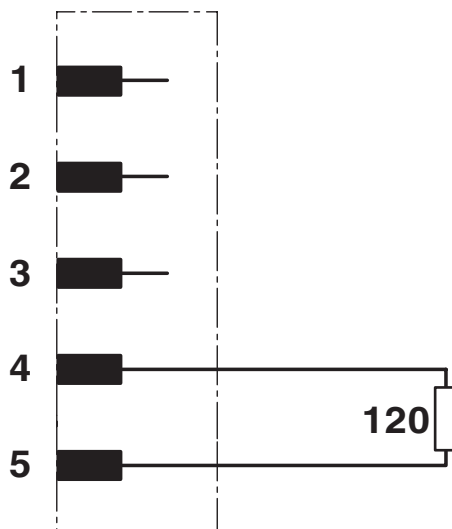

Circuito interno de las conexiones

Diagrama eléctrico

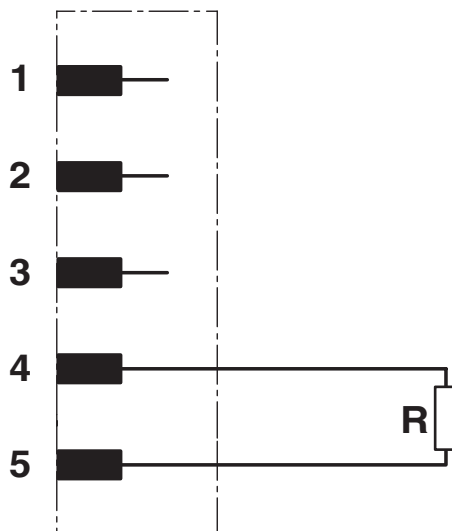

Asignación de contactos de la resistencia de cierre, para los valores de resistencia véanse los datos técnicos

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistencia de cierre



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507816>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	19070403
ECLASS-15.0	19070403

ETIM

ETIM 10.0	EC000448
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS CAN TR - Resistencia de cierre



1507816

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1507816>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,3 kg CO2e
---------	-------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es