

PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control



1319573

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Luminaria LED para el armario de control, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, longitud: 350 mm, índice de protección: IP20, giratoria (rango de giro $\pm 90^\circ$), con sensor de movimiento, incluidos los accesorios de montaje

Descripción del producto

La luz LED se ha previsto para la iluminación en armarios de control. El prisma integrado en la cubierta de las luces hace que la iluminación del armario de control sea óptima. El soporte de la luz puede fijarlo con imanes o tornillos. En el soporte la luz es giratoria. Para conectar la tensión de alimentación debe hacerlo con la conexión push-in en la luz. Para ello no necesita ningún conector especial. Puede conmutar varias luces de forma sucesiva. En cuanto la lámpara recibe tensión, está operativa y se encuentra en el modo de sensor de movimiento (estado por defecto a la entrega) o en el modo de encendido permanente. Mediante un pulsador es posible cambiar entre el modo de sensor de movimiento y el modo de encendido permanente.

Sus ventajas

- Ahorro del gasto de cableado en armarios de control alineados gracias a la conexión en serie
- Iluminación óptima del armario de control gracias a la prismática y oscilación integradas
- Amplio rango de entrada 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
- Rango de temperatura ampliado: -25 °C ... +70 °C (con 24 V DC)
- La duración del LED de 50.000 h (valor L70) evita el cambio de la lámpara
- Sensor de movimiento

Datos comerciales

Código de artículo	1319573
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DRL232
Clave de producto	DRL232
GTIN	4063151604172
Peso por unidad (incluido el embalaje)	232,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	150 g
Número de tarifa arancelaria	94054231
País de origen	DE

PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control



1319573

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Iluminaciones del armario de control
Aplicación	Armario de control
Posición de montaje	discrecional
Características especiales	Giratorio (rango de giro: $\pm 90^\circ$)
	Con sensor de movimiento
	inclusive accesorios de montaje
Tipo de toma de corriente	Sin toma de corriente

Propiedades eléctricas

Alimentación: Electrónica del módulo

Tipo de conexión	Conexión push-in
Número de polos	2
Tensión de alimentación	24 V AC/DC ... 265 V AC/DC (50/60 Hz (AC))
Absorción de corriente	250 mA (24 V DC)
	28 mA (240 V / 50 Hz)
Consumo de potencia	6 W

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de conductor rígido	0,13 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,13 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,5 mm ² ... 0,75 mm ² (DIN 46228-4)
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (DIN 46228-1)
	0,5 mm ² ... 1,5 mm ² (DIN 46228-1)
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,5 mm ² ... 0,75 mm ² (DIN 46228-4)
Longitud de pelado	10 mm

Señalización

Sensor de movimiento

Distancia de registro	máx. 5 m
Ángulo de registro	100 °
Duración de iluminación	5 min (conmutado)

PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control




1319573

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>

Características de luz

Tipo de iluminación	LED
Número de LED	18
Temperatura de color	5000 K
Índice de reproducción cromática	85
Flujo luminoso	700 lm (Flujo luminoso neto)
Potencia de iluminación	máx. 1200 lx (Distancia 50 cm) máx. 450 lx (Distancia 1 m)
Reglamento	Reglamento delegado (UE) 2019/2015
Clase de eficiencia energética	D (1 fuente de luz)
Observación	Este producto incluye una fuente de luz de la clase de eficiencia energética D.

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	39 mm
Altura	45 mm
Longitud	390 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	Policarbonato (Carcasa)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 60 °C (Estándar y aplicaciones con homologación UL) -25 °C ... 70 °C (con 24 V DC)
Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 90 %

Ensayo mecánico

Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	25g
Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Etiquetado energético

Reglamento	Reglamento delegado (UE) 2019/2015
Nota (EPREL)	La entrada EPREL puede buscarse utilizando el número de

PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control



1319573

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>

	registro (https://eprel.ec.europa.eu/screen/home)
	La entrada EPREL puede buscarse con el identificador de modelo. (https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources)

Etiquetado energético (Fuente de luz 1)

Número de registro	1321542
Identificador de modelo	79 LEX PMBPIL
Clase de eficiencia energética	D
Número de fuentes de luz	1

Normas y especificaciones

Clase de protección	II
---------------------	----

Montaje

Tipo de montaje	Montaje atornillado
	Montaje magnético
Posición de montaje	discrecional

PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control




1319573

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>


Dibujos

Esquema de dimensiones

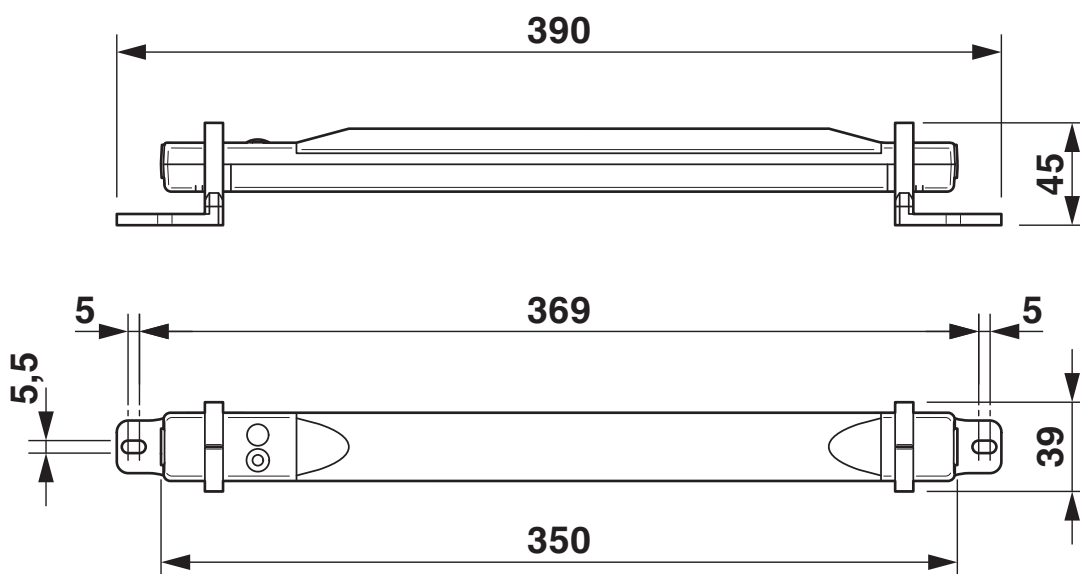


Dimensiones (en mm)

Plano esquemático



Conexión de una lámpara

Plano esquemático




Conexión en serie de dos lámparas

PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control

1319573

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>

Esquema de conjunto

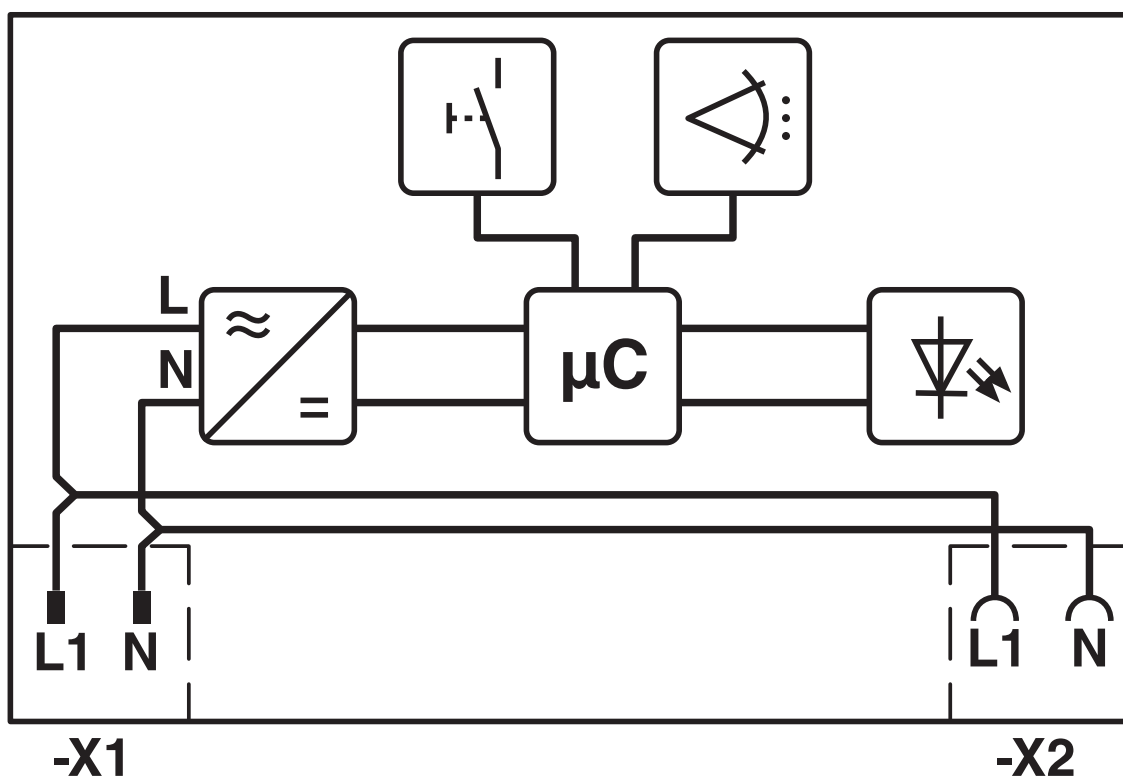

Circuito interno

PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control



1319573

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>



cULus Recognized

ID de homologación: E255026



cULus Recognized

ID de homologación: E255026

PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control



1319573

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27182808
ECLASS-15.0	27182808

ETIM

ETIM 10.0	EC000321
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

PLD E 409 W 350 MS - Lámpara LED para armario de control



1319573

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1319573>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	9,977 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es