

# NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Profilé percé



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206418>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Profilé percé, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1206418       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | BE7243        |
| Product key                         | BE7243        |
| GTIN                                | 4017918170820 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 660 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 660 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 72166190      |
| Pays d'origine                      | DE            |

# NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Profilé percé



1206418


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206418>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Type de produit | Rail DIN |
|-----------------|----------|

### Dimensions

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté               |  |
| Largeur                   | 35 mm                                                                              |
| Largeur des trous         | 25 mm                                                                              |
| Hauteur des trous         | 5,2 mm                                                                             |
| Profondeur                | 7,5 mm                                                                             |
| Longueur                  | 2000 mm                                                                            |
| Intervalle entre perçages | 36 mm                                                                              |

### Indications sur les matériaux

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Couleur    | argenté                        |
| Matériau   | Acier                          |
| Revêtement | galvanisé, passivation blanche |

### Normes et spécifications

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Connexion selon la norme | CEI / EN       |
| Essais                   | selon EN 60715 |

### Contrôles électriques

#### Résistance aux courants de courte durée

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| Section E-Cu équivalente                     | 16 mm <sup>2</sup> |
| Capacité de charge du courant instantané 1 s | 1,92 kA            |


# NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Profilé percé



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206418>

## Dessins

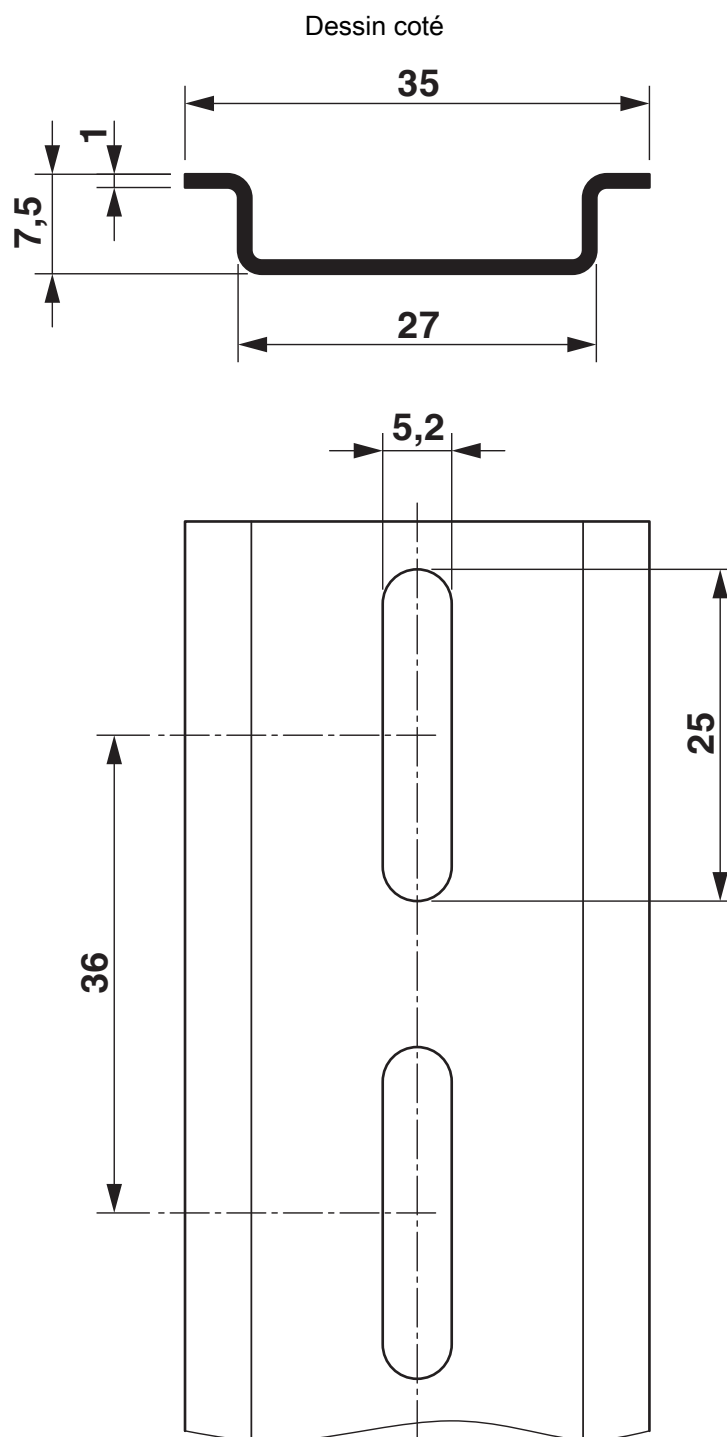

# NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Profilé percé



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206418>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001285 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/ 7,5 WH PERF(5,2X25)2000MM-VPE 10 - Profilé percé



1206418

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206418>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)