Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04067
Blocco alim. NS-INS250 dal basso

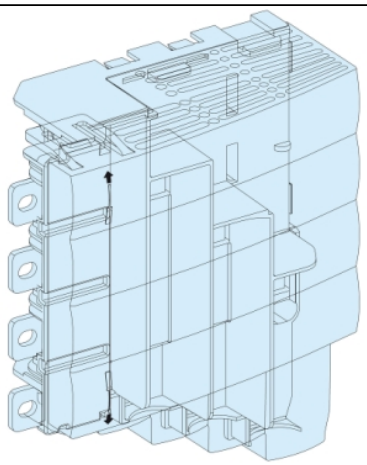

Presentazione

Gamma	Prisma
Gamma prodotto	PrismaSeT G
Tipo prodotto	Blocco di connessione a monte
Product name	PrismaSeT PrismaSeT G Cassetta
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di collegamento
Norme	IEC 61439-2, all'interno della cassetta IEC 61439-1, all'interno della cassetta
Certificazioni prodotto	ASTA

Caratteristiche tecniche

Posizione del collegamento	Parte inferiore
Installation description	Cassetta autoportante - largezza 600 mm Cassetta a parete - largezza 600 mm Cassetta autoportante - largezza 850 mm Armadio a pavimento + canalina - largezza 600 + 300 mm Cassetta a parete + canalina - largezza 600 + 300 mm
Dispositivo installato	Compact: fisso INS250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV250 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV100 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso NSX100...160 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso NSX250 senza protezione differenziale - controllo: leva orizzontale installazione Compact: fisso INV160 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione Compact: fisso INV200 - controllo: manovra rotativa diretta frontale orizzontale installazione
Corrente nominale di impiego [Ie]	250 A
Peso prodotto	1,48 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Quantità per confezione	Set da 1

Functional unit	600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INS250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV100 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV250 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX100...160 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact NSX250 senza fisso leva orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV160 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 mm PrismaSeT G cassetta a parete Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 3P 1 blocco di connessione 5 850 mm PrismaSeT G cassetta autoportante Compact INV200 fisso manovra rotativa diretta frontale orizzontale 4P 1 blocco di connessione 5 600 + 300 mm PrismaSeT G armadio a pavimento + canalina Compact INS250

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	11,500 cm
Confezione 1: larghezza	22,000 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Confezione 1: peso	1,409 kg
Unità di misura confezione 2	P12
Numero di unità per confezione 2	90
Confezione 2: altezza	83,000 cm
Confezione 2: larghezza	80,000 cm
Confezione 2: profondità	120,000 cm
Confezione 2: peso	138,000 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi