

XVC4B1K

Monolithic precabled tower light, Harmony XVC, plastic, red, 40mm, base mounting, steady, IP54, 24V AC DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC4
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	1 verlichte eenheid
Geluidssignalen	Zonder
Bevestigingsdiameter	40 mm
Naam component	XVC
Device short name	XVC
Lichtbron	LED Vast rood
Type voedingsschakeling	AC/DC

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT+ ABS (UL94HB): bovenkap
Montagezone	On base
Montage product	Op basis
[Us] rated supply voltage	24 V
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Cable cross section	0,33 mm ²
Kaliber AWG	AWG 22
Kabellengte	500 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	25 mA
Flitsfrequentie	1 Hz
Net weight	0,1 kg
Height	100,5 mm

Omgeving

Standards	IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP54 plaatsing op vlak oppervlak conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	7,400 cm
Package 1 Length	46,500 cm

Package 1 Weight	245,000 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	40,000 cm
Package 2 Length	60,000 cm
Package 2 Weight	4,192 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

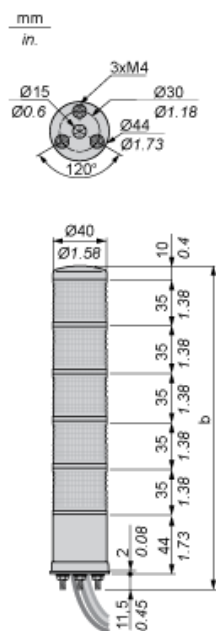

Anzahl Leuchtelemente	b ohne Summer (mm)	b ohne Summer (in.)
1 Stufe	100,50	3.96
2 Stufen	135,50	5.33
3 Stufen	170,50	6.71
4 Stufen	205,50	8.09
5 Stufen	240,50	9.47

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule

Direktmontage auf horizontalem Träger

Schalttafelausschnitt

