Gegevensblad product
Kenmerken

ILA1F571TB1A0
Lexium integrated drive ILA met servomotor - 24-36V - CANopen -PCB connector

Hoofd

Range of product	Lexium geïntegreerde drive
Product or component type	Bewegingsgeïntegreerde drive
Device short name	ILA
Motortype	Synchrone wisselstroom servomotor
Aantal motorpolen	6
Aantal fasen in netwerk	Enkelfasig
[Us] nominale voedingsspanning	24 V 36 V
Network type	DC
Communicatie-interface	CANopen DS301, geïntegreerd
Lengte	145,3 mm
Type wikkeling	Hoge draaisnelheid en medium draaimoment
Elektrische aansluiting	Printplaataansluiting
Houdrem	Zonder
Type tandwielkast	Zonder
Nominale snelheid	5100 rpm bij 24 V 7500 tpm bij 36 V
Nominaal koppel	0,26 N.m

Complementair

Transmissiesnelheid	50, 100, 125, 250, 500, 800 en 1000 kbauds
Mounting support	Flens
Motorflensmaat	57 mm
Aantal geschakelde motoren	1
Diameter centrerende kraag	50 mm
Centreerkraagdiepte	1,6 mm
Aantal montagegaten	4
Diameter montagegaten	5,2 mm
Cirkeldiameter montagegaten	66,6 mm
Type terugkoppeling	Single turn encoder
Aseinde	Zonder schroefdraad
Tweede as	Zonder tweede asuiteinde
Asdiameter	9 mm
Aslengte	20 mm
Voedingsspanningsgrenzen	18…40 V
Stroomverbruik	11000 mA piek 7500 mA maximaal continu
Bijbehorend zekeringskaliber	10 A
In-/uitgangstype	4 signalen (ieder signaal kan worden gebruikt als in- of uitgang)
Spanningstoestand 0 gegarandeerd	-3...4.5 V
Spanningstoestand 1 gegarandeerd	15...30 V
Discrete ingangsstroom	10 MA bij 24 V aan/STO_A voor veiligheidsinput 3 MA bij 24 V aan/STO_B voor veiligheidsinput 2 mA bij 24°V voor 24 V signaalinterface
Digitale uitgangsspanning	23...25 V
Maximale schakelstroom	100 MA per output 200 mA totaal

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de producten die erin zijn opgenomen.
Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen.
Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan.
Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Type bescherming	Kortsluiting van de uitgangsspanning Veilig koppel uit Overbelasting van uitgangsvoltage
Piekkoppel in stilstand	0,43 N.m
Aanloopkoppel	0,26 N.m
Resolutie snelheidsfeedback	16.384 punten/draai
Nauwkeurigheidsfout	+/- 0,05 °
Inertie rotor	0,1 kg.cm²
Maximale radiale kracht Fr	89 N
Maximale axiale belasting Fa	104 N (forceren druk) 104 N (trekkracht)
Levensduur in uren	20000 h steunpunt
Markering	CE
Type koeling	Natuurlijke convectie
Net weight	1,4 kg

Omgeving

Standards	EN 61800-3:2001, tweede omgeving IEC 61800-3 IEC 50347 IEC 60072-1 EN 61800-3 : 2001-02 IEC 61800-3, Ed 2 IEC 50178
Product certifications	UL[RETURN]cUL[RETURN]TÜV
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	50…65 °C (met stroomverlaging van 2 % per °C) 0…50 °C (zonderverlies)
Toegelaten omgevingsluchttemperatuur rondom apparaat	105 °C vermogensversterker 110 °C motor
Ambient air temperature for storage	-25…70 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonderverlies
Relatieve vochtigheid	15…85 % zonder condensatie
Trilling bestendigheid	20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 cycli conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	150 m/s² 1000 schokken conform aan IEC 60068-2-29
IP beschermingsgraad	Naafbus: IP41 conform aan IEC 60034-5 Geheel behalve naafbus: IP54 conform aan IEC 60034-5

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11 cm
Package 1 Width	17 cm
Package 1 Length	24 cm
Package 1 Weight	1,733 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	15,14 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACh-regelgeving	REACh-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-aktief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scoop)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months

Integrierter Antrieb ohne Haltebremse

Abmessungen

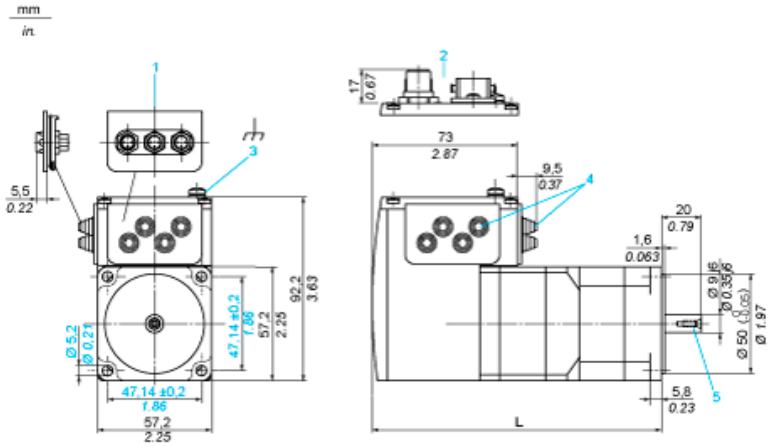

1 Zubehör: E/A-Signaleinsatz mit Industriesteckern
2 Option: Industriestecker
3 Erdklemme (Masse)
4 Zubehör: Kabeleinführungen Ø = 3 bis 9 mm / 0.12 bis 0.35 in.
5 Zentrierbohrung DIN 332 - DS M3
L 145,3 mm / 5.72 in.

Anschlussbeispiel mit 4 E/A-Signalen

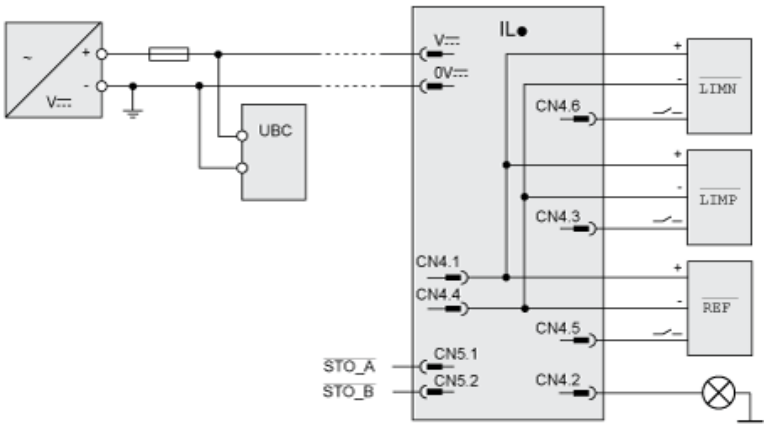

Drehmomenteigenschaften

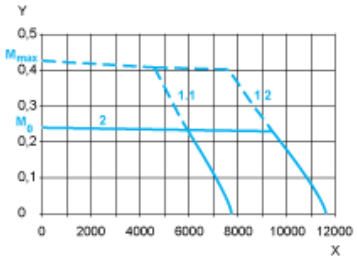

X Drehzahl in 1/min
Y Drehmoment in Nm
1.1 Max. Drehmoment bei 24 V
1.2 Max. Drehmoment bei 36 V
2 Dauerdrehmoment