


PLATO 625 MP

Codice 3118514

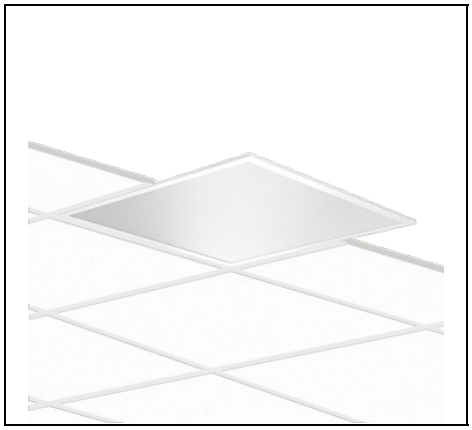

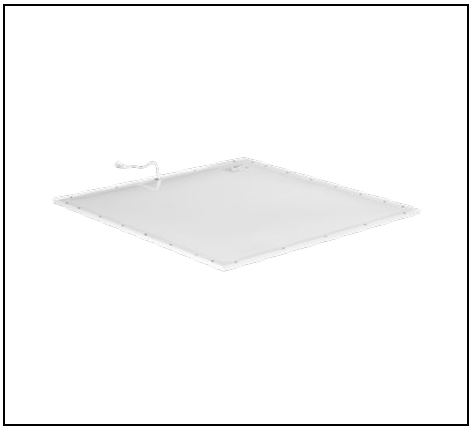

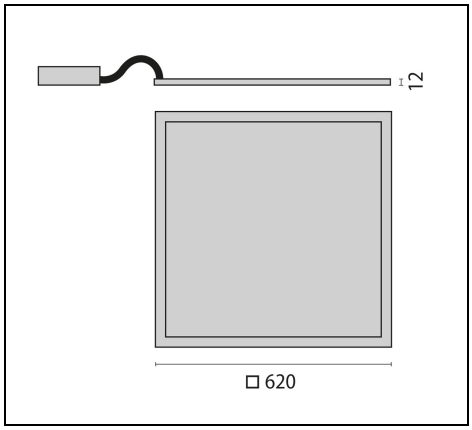

IP 20 | IP 20 IP 43 | CLASS I | CRI 90 | DALI | TOUCH | CE | EAC | UK CA | EN

Descrizione

Apparecchio quadrato LED da incasso a battuta per interni composto da:
- Corpo in alluminio estruso, verniciato

L'apparecchio è disponibile in differenti configurazioni:
- Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- Diffusore a microprismi per una diffusione omogenea, un abbagliamento ridotto e un'alta uniformità della luce (MP)
- Tecnologia Sidelight LED per una distribuzione luminosa omogenea sull'intera area diffondente
- Quattro livelli di potenza regolabili tramite interruttore
- Modello MULTIPOWER al livello di potenza minore: Adatto per applicazioni d'ufficio in conformità con la norma EN 12464-1 (UGR<19 e <3000cd/m^2 >65°)
- Nella versione Tunable-White, il livello di intensità luminosa e il colore della luce possono essere regolati manualmente da 2.700 K a 6.500 K (DALI DT8)
- Per soffitti a griglia e modulari in cartongesso
- Apparecchio completo di alimentatore
- Classe di protezione IP43 (se installato con apposito accessorio in soffitti chiusi)
- Il pannello può essere utilizzato anche a sospensione, a plafone e a semi-incasso

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati di prodotto

Gruppo ETIM:	EG000027	**Classe ETIM:**	EC002892

Informazioni generali

Attacco:	LED	**Sorgente luminosa:**	LED
Flusso Sorgente [lm]:	3230/4000/4760/5530	**Flusso apparecchio [lm]:**	2330/2890/3430/3950
Potenza apparecchio [W]:	22/28/34/40 W	**Efficienza luminosa [lm/W]:**	106
CRI:	90	**Temperatura colore [K]:**	4000
Colore / Finitura:	WH-RAL9016 / Bianco WH-RAL9016 / Goffrato	**Grado di protezione IP:**	IP20
IP sopra/sotto il controsoffitto:	IP20/IP43	**IK-J-xxIP:**	IK06 1J xx3
Classe di protezione:	I	**Ottica:**	S/A - Simmetrica diretta
Angolo ottica:	2 x 44°/42°	**Peso netto [kg]:**	4.22
Lunghezza complessiva [mm]:	620	**Larghezza complessiva [mm]:**	620
Altezza complessiva [mm]:	9		

Caratteristiche meccaniche

Forma:	Quadro ≥ 300 mm	**Materiale del corpo:**	Alluminio
Materiale del diffusore:	Plastica trasparente	**Test filo incandescente [°C]:**	650 °C

Caratteristiche elettriche

Tipo di alimentazione:	AC/DC	**Tensione di alimentazione [V AC]:**	220/240
Frequenza di alimentazione [Hz]:	220-240V 0/50/60Hz	**Fattore di potenza / COS Φ:**	0.9
Corrente di spunto [A/µs]:	26 / 264	**C10 1.5 mm²:**	16
C16 2.5 mm²:	26	**B10 1.5 mm²:**	10
B16 2.5 mm²:	16		

Installazione

Ambito di applicazione:	Illuminazione Indoor	**Tipo di montaggio:**	Illuminazione da incasso
Temperatura ambiente min. [°C]:	10	**Temperatura ambiente max. [°C]:**	40

Caratteristiche della luce


MacAdam:	3	**Mantenimento flusso luminoso:**	L80B10@50000h
Distribuzione emissione luminosa:	Direct	**DFF - Flusso diretto [%]:**	100
UFF - Flusso indiretto [%]:	0	**UGR massimo:**	15.0

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211


info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Dati fotometrici

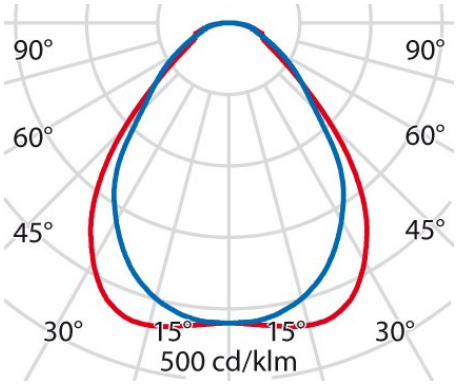

Accessori opzionali


PLATO 625



3118552

Ceiling kit

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



86256010

Kit montaggio a superficie


☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



890000410

Scatola da soffitto

☐ WH-RAL9016 / Bianco RAL9016



86252015

Sospensioni a Y (1,5m)



8103031800

Cavo di alimentazione (3-poli)



8105031800

Cavo di alimentazione (5-poli)

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com


data: 23/10/2026



3122585

Modulo Casambi esterno

■ BK-81 / Nero



3122586

Singolo interruttore a parete wireless

☐ WH-87 / Bianco



3122587

Doppio interruttore a parete wireless

☐ WH-87 / Bianco

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito www.performanceinlighting.com. Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty

For information:
PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com