
DG PCB PV I 600 FM (952 948)

- Integración de módulos de protección DEHNguard en tarjetas de circuito impreso de dispositivos electrónicos y eléctricos
- Utilización fácil y flexible para todas las variantes de conmutación
- Seguro contra errores de conexión mediante codificación en la base y en el módulo de protección



Fotografía no vinculante

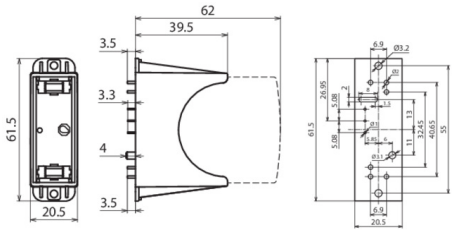

Dimensiones del DG PCB PV I 600 FM

Base unipolar para exigencias muy elevadas de distancias de descarga y corriente de fuga entre la línea y el contacto de señalización a distancia. Para montaje de módulos DEHNguard en tarjetas de circuito impreso, con contacto de señalización a distancia (contacto conmutado libre de potencial).

Tipo art. no.	DG PCB PV I 600 FM 952 948
Módulo de protección asociado	DG MOD H PV 600 (Art. Nº 952 048)
Máx. tensión permisible de servicio DC (módulo)	600 V
Margen de temperatura de servicio (T_U)	-40 °C … +80 °C
Montaje sobre	soldado directamente en la tarjeta de circuito impreso
Material de la carcasa	termoplástico, color rojo, UL 94 V-0
Clase de protección	IP 20 (con módulo enchufado)
Contacto de señalización a distancia	contacto conmutado
Potencia de conmutación AC	125 V / 0.1 A
Potencia de conmutación DC	42 V / 0.5 A; 24 V / 1 A; 12 V / 2 A
Temperatura de soldadura del contacto de señalización a distancia	máx. 260 °C / 5 s
Peso	18 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85366930
GTIN	4013364323919
UPE	72 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.