


Gama de productos compuesta por tomas de corriente industriales según norma IEC 309, con interbloqueo mecánico e interruptor rotativo, para aplicaciones unitarias o en batería montadas sobre bases modulares. Elevada versatilidad gracias a la posibilidad de montaje en caja para instalación en pared, y montaje empotrado para cuadros de las Series 68 Q-DIN y Q-MC.

|                                |              |                             |            |
|--------------------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Tipología                      | Vertical     | Termopresión con bola       | 80 °C      |
| Resistencia a impactos a -20°C | 20 J         | Grado de protección         | IP66       |
| Nº polos                       | 3P+T         | Resistencia a impactos      | > IK10     |
| Frecuencia                     | 50/60 Hz     | Temperatura de uso          | -25 +40 °C |
| Protección                     | NO (SBF)     | Con fondo                   | Si         |
| Código Electrocod              | 2222         | Test del hilo incandescente | 850 °C     |
| Color                          | Amarillo     | Corriente nominal (A)       | 63         |
| Referencia h                   | 4            | Tensión nominal             | 100-130 V  |
| Tipo de uso                    | Usos severos |                             |            |

### RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS Y ATMOSFÉRICOS

| Solución salina | Ácidos        |                      | Bases         |                      | Disolventes |            |                      |                 | Aceite mineral | Rayos UV   |
|-----------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------|----------------|------------|
|                 | Concentrados  | Diluidos             | Concentrados  | Diluidos             | Hexano      | Benceno    | Acetona              | Alcohol etílico |                |            |
| Resistente      | No resistente | Resistencia limitada | No resistente | Resistencia limitada | Resistente  | Resistente | Resistencia limitada | Resistente      | Resistente     | Resistente |

### DIMENSIONAL

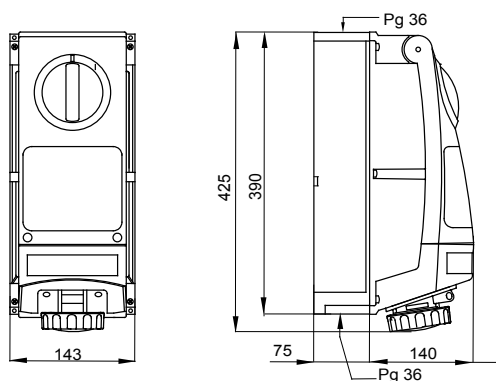

### SIMBOLOGÍA TÉCNICA



80 °C

IP

IP66

IK

> IK10



-25 +40 °C

GWT

850 °C

### MARCAS/APROBACIONES

