
Borne de raccordement direct

KU 250

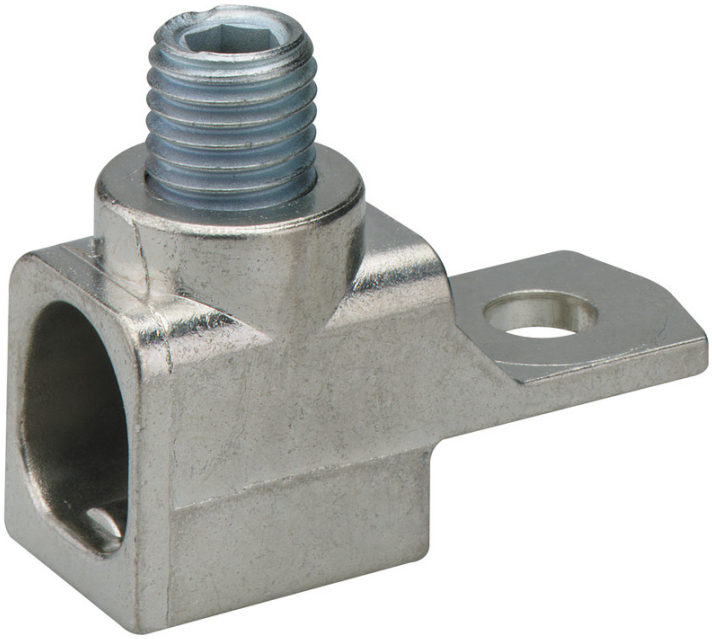

KU 250

Borne de raccordement direct

Numéro de produit: 07625001
Dimensions: 120 x 80 x 30 mm

Bornier de raccordement direct, universel, pour aluminium et cuivre, à partir de KU 160 aussi pour des barres cuivre plat à lamelles

Patte de raccordement M10 pour conduites, monofil 16-185 mm², multifil et à fil fin 16-185 mm² et fil de cuivre plat lam., max. 18 mm de largeur, pour interrupteur-sectionneur GTE 425

Données techniques

Propriétés électriques

isolé contre les contacts:	non
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	185 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	16 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	185 mm²

Dimensions

Largeur:	120 mm
Longueur:	80 mm
Hauteur:	30 mm
Poids:	0.1224 kg

Sales Information

EAN:	4013902055166
Classe ETIM:	EC002498
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	1