

HC-STA-D07-BWSCF-M32-EL-AL - Gehäuse



1672261

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672261>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Einschraubgehäuse D7, mit Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 32,5 mm, Schutzdeckel: ja, Dichtung: ja, Standard, für Buchseneinsätze

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1672261
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APF
GTIN	4067923221116
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	42 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	222 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-STA-D07-BWSCF-M32-EL-AL - Gehäuse



1672261


<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672261>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Einschraubgehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	D7
Dichtung vorhanden	ja
Schutzdeckel	ja
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Höhe	32,5 mm
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Verriegelung)
	V0 (Schutzdeckel)
Material Dichtung	NBR
	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig
Material Gehäuseoberfläche	unbeschichtet
Material Schutzdeckel	PA
Material Verriegelungsbügel	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Bügel
------------------	-------

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	7,5 Nm ... 10 Nm
------------------	------------------

Montage

Montagehinweis	für die Montage von Buchseneinsätzen
	Um den Verdrehschutz des Gehäuses sicherzustellen, verwenden Sie den angehängten Montageausschnitt. Alternativ können Sie einen durchgängig runden Wandausschnitt verwenden. Dieser Ausschnitt kann den Verdrehschutz jedoch

HC-STA-D07-BWSCF-M32-EL-AL - Gehäuse



1672261

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672261>

nicht gewährleisten.


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (mit verriegeltem Schutzdeckel)
	IP67 (im gesteckten Zustand)
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C


Zeichnungen

Maßzeichnung

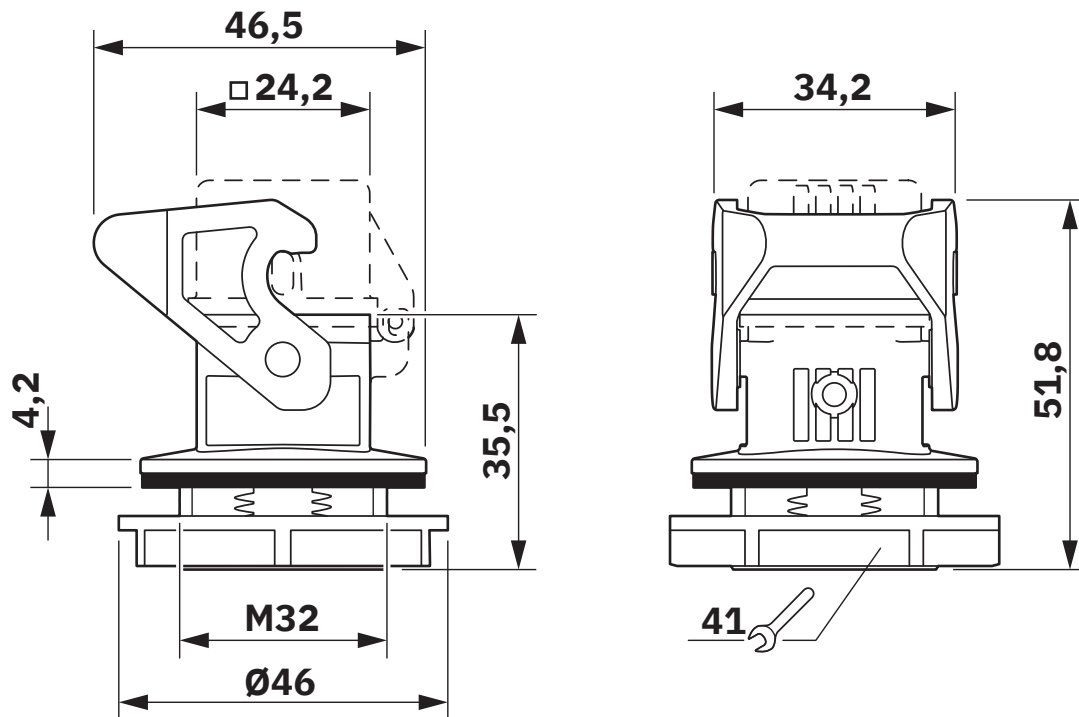

Maßzeichnung

Maßzeichnung

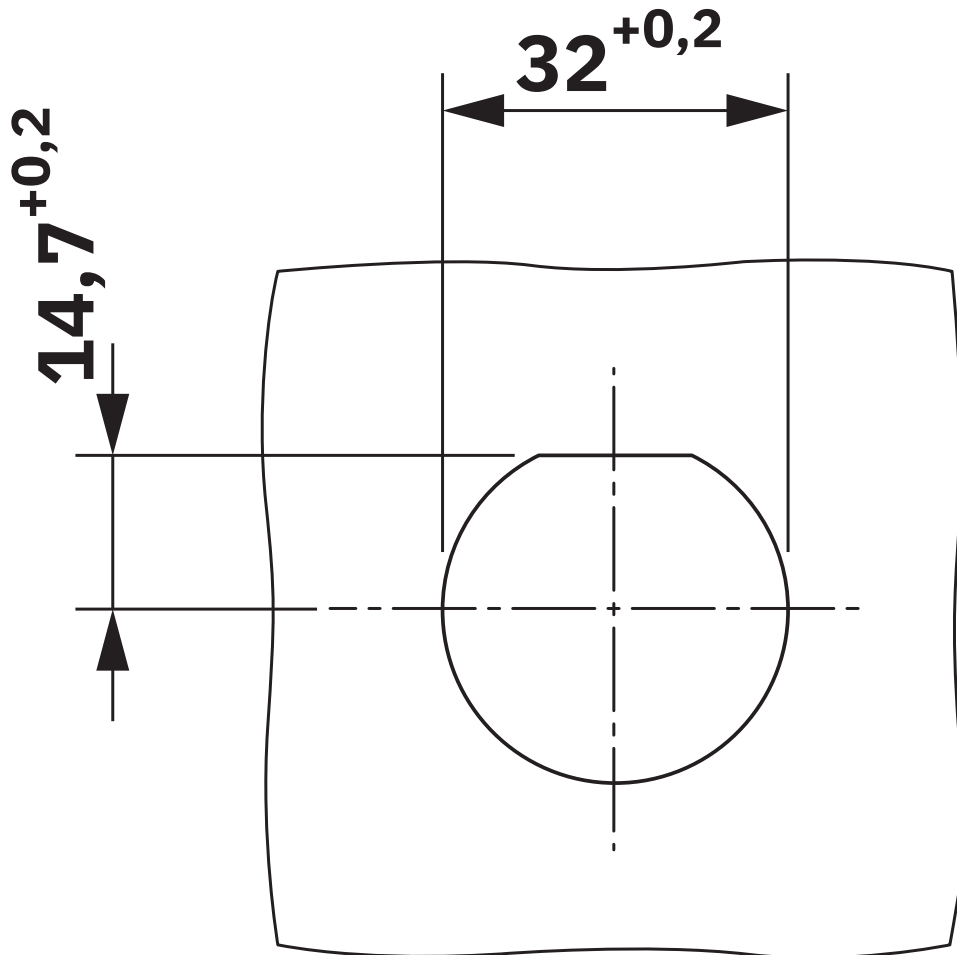

Wandausschnitt

HC-STA-D07-BWSCF-M32-EL-AL - Gehäuse



1672261

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1672261>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------