

SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos



1021831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector para datos, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, apantallado, Conector macho acodado M12 Bloqueo exterior Push-Pull, codificación: D, Conexión crimpada, material de moleteado: PA 6.6, diámetro exterior del cable 4,5 mm ... 7,5 mm, sin contactos engastados

Sus ventajas

- Plug and Produce: conexión cómoda y segura gracias al sistema de bloqueo independientemente del fabricante
- Extremadamente compactos gracias a su reducido espacio de conexión y a la elevada densidad de contactos
- Respuesta inequívoca: el conector retrocede si no está bien enclavado
- Apantallado seguro: conexión de pantalla fiable, incluso en caso de sollicitación mecánica extrema
- Conexión robusta: apta para aplicaciones ferroviarias con altas cargas de impactos y vibraciones

Datos comerciales

Código de artículo	1021831
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF2CJN
Clave de producto	AF2CJN
GTIN	4055626515205
Peso por unidad (incluido el embalaje)	48,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	43,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos



1021831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	Los contactos pueden encajarse y desencajarse sin herramienta
	El esquema de polos es giratorio para salida de cables en paso de 30°


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector circular (lado del cable)
Aplicación	Datos
Tipo de sensor	PROFINET
Número de polos	4
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Codificación	D
Salida de cables	acodado

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	53 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	15 mm
Ancho entre caras-Contratuerca	14 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior	4,5 mm ... 7,5 mm
-------------------	-------------------

Carcasa

Diámetro de la caja	22 mm
---------------------	-------

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material junta	NBR
Material cuerpo de agarre	Fundición inyectada de cinc, níquelado
Material soporte de contactos	PA 6.6
Material conexión por tornillo	PA 6.6

SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos



1021831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>

Normas / especificaciones	PA 6.6
---------------------------	--------

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Sección de conexión	0,14 mm² ... 1 mm² (flexible)
Sección de conexión AWG	26 ... 18 (flexible)
Longitud a desaislar del conductor individual	4 mm +0,5 mm
Par de apriete	1,5 Nm (Inserto de machos con carcasa aérea atornillado hasta el tope)
	4 Nm (Tuerca de apriete con casquillo de acoplamiento)

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	2,5 kV
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ
Tensión nominal U _N	48 V AC
	60 V DC
Corriente nominal I _N	4 A
Velocidad de transmisión	100 MBit/s

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 100
-------------------	-------

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	acodado
Tipo de rosca cabecera	M12
Tipo de bloqueo cabecera	Bloqueo exterior Push-Pull
Codificación	D

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s
Longitud pelado de conductores individuales	4 mm +0,5 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
	IP68
	IP69K
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector)	-40 °C ... 85 °C (macho / hembra)

SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos



1021831
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>

hembra)	
---------	--

Normas y especificaciones

Comprobación	
Normas/disposiciones	PA 6.6: Protección antiincendios en vehículos sobre carriles - Conjuntos de requisitos R22, R23, R24 y R26 según DIN EN 45545-2 (Nivel de peligro HL1 - HL3)
Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-101
Observación	conforme a
Denominación de norma	Choques, vibraciones
Normas/disposiciones	EN 50155:2001


SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos

1021831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>


Dibujos

Esquema de dimensiones

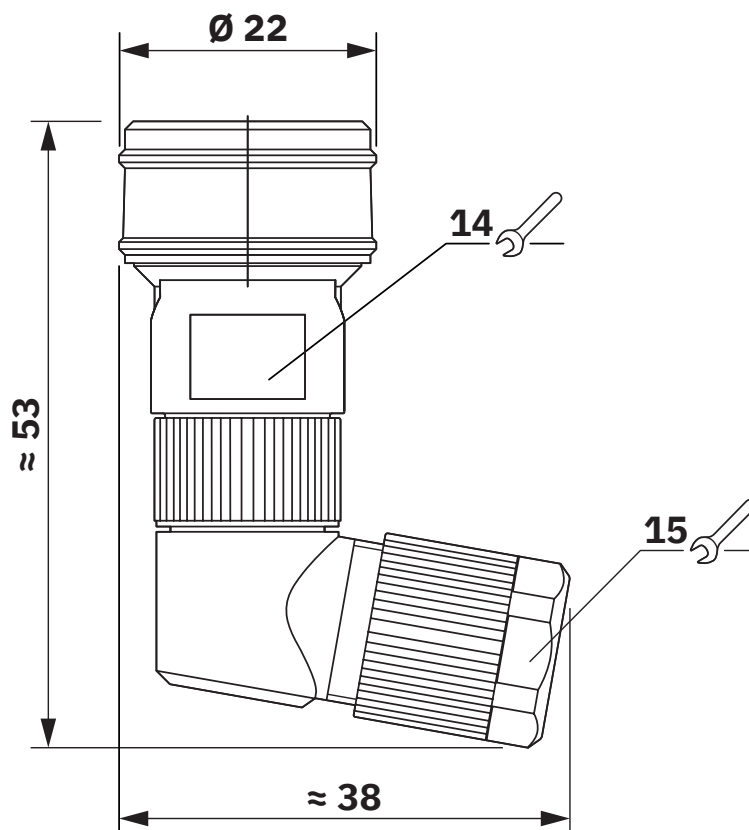

Esquema de dimensiones

Dibujo funcional

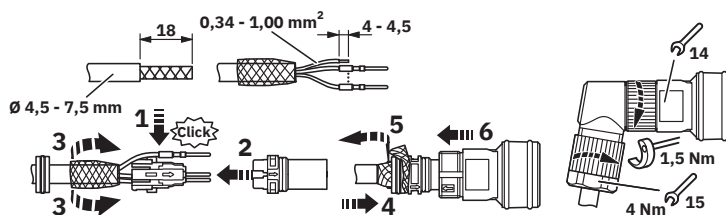

Esquema de funcionamiento

SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos



1021831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>

Plano esquemático



Esquema de polos conector macho M12 Push-Pull, 4 polos, vista cara de machos

SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos



1021831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>

 cULus Recognized ID de homologación: E221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	-	4 A	26 - 18	-
solo para aplicaciones AC	-	4 A	26 - 18	-

SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos



1021831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 10.0	EC002635
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Conector para datos



1021831

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1021831>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	2,87 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es