


ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 25,0 MM², HÜLSENLÄNGE 16 MM, 50 STÜCK

Artikelnummer: 182362

Isolierte Zwillingsaderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten: Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche: galvanisch verzinkt | Isolation: Polypropylen | Temperaturbeständigkeit: von -35 °C bis +105 °C | Zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt: 2 x 25 mm² | Länge ohne Isolation L2: 16 mm | Gesamtlänge L1: 30 mm | d1: 7,3 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | d2: 11,2 mm | Isolationsfarbe: gelb | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,13 kg | UL-gelistet: nicht zutreffend | VE/Stck.: 50

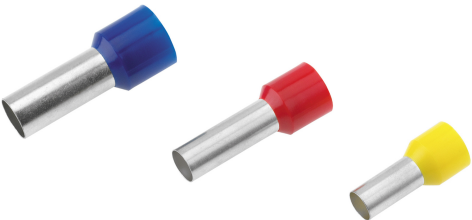

Länge (mm)	183 mm
Breite (mm)	143 mm
Höhe (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,00128 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Standard
Nennquerschnitt	25 mm²
Hülsenlänge	16 mm
Gesamtlänge	30 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	gelb
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	4

GTIN: 4021103823620

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de