


CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 25,0 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 16 MM, 50 UNIDADES

Número de artículo: 182362

Terminales de cable doble aislado según DIN 46228, parte 4 y dimensiones especiales. Datos técnicos: Material: Cu-ETP según DIN EN 13600 | Superficie: galvanizado | Aislamiento: polipropileno | Resistencia a la temperatura: de -35 °C a +105 °C | Para el procesamiento sin esfuerzo de dos conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228, evita daños y empalmes | Diseño: Sección: 2 x 25 mm² | Longitud sin aislamiento L2: 16 mm | Longitud total L1: 30 mm | d1: 7,3 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | d2: 11,2 mm | Color del aislamiento: amarillo | Peso por 100 piezas aprox. 0,13 kg | UL-listed: no aplicable | PU/unidad: 50

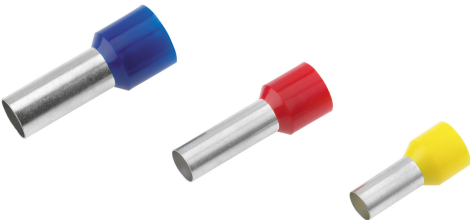

Longitud (mm) 183 mm
Anchura (mm) 143 mm
Altura (mm) 20 mm
Peso (kg) 0,00128 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	25 mm²
Longitud de la vaina	16 mm
longitud total	30 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	gelb
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	4

GTIN: 4021103823620

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de