


ADEREINDHULS GEÏSOLEERD, DOORSNEDE 25,0 MM², HULSLENGTE 16 MM, 50 STUKS
Artikelnummer: 182362

Geïsoleerde adereindhulzen met dubbele draad volgens DIN 46228, deel 4 en speciale afmetingen. Technische gegevens: Materiaal: Cu-ETP volgens DIN EN 13600 | Oppervlak: verzinkt | Isolatie: polypropyleen | Temperatuurbestendigheid: van -35 °C tot +105 °C | Voor het moeiteloos verwerken van twee finaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228, voorkomt beschadigingen en splitsen | Uitvoering: Doorsnede: 2 x 25 mm² | Lengte zonder isolatie L2: 16 mm | Totale lengte L1: 30 mm | d1: 7,3 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | d2: 11,2 mm | Kleur isolatie: geel | Gewicht per 100 stuks ca. 0,13 kg | UL-goedgekeurd: niet van toepassing | PU/stuk: 50

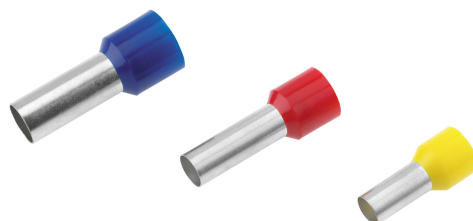

Lengte (mm) 183 mm
Breedte (mm) 143 mm
Hoogte (mm) 20 mm
Gewicht (kg) 0,00128 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	25 mm ²
Lengte van de huls	16 mm
totale lengte	30 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	gelb
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	4

GTIN: 4021103823620

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de